

PUERTAS SECCIONALES DE
APERTURA LATERAL
RESIDENCIALES



WWW.FLEXIDOOR.PT

 **Flexidoor**
AUTOMATIC DOORS MANUFACTURER



PUERTAS SECCIONALES DE APERTURA LATERAL



CALIDAD RECONOCIDA

Las puertas seccionales Flexidoor cumplen todos los requisitos de seguridad de la norma EN13241: 2003



Flexidoor considera la innovación una forma de aprendizaje, para que pueda ofrecer un mejor producto a nuestros clientes, así como la búsqueda continua de eficiencia teniendo como objetivo el de la creación de valor para toda la organización y sus socios.

Así, el día a día del Departamento de I & D se llena con nuevos desafíos que creemos definir quien somos.

Esta es nuestra identidad.
Este es nuestro futuro

COMPOSICIÓN DE LA **PUERTA SECCIONAL DE APERTURA LATERAL**





¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE UNA PUERTA SECCIONAL DE APERTURA LATERAL?

DINTEL SUPER REDUCIDO DEJANDO EL ESPACIO COMPLETAMENTE LIBRE.



01

Guía superior en acero galvanizado y soporte de la guía con 2 ruedas montadas sobre rodamientos de bola, equipados con una protección contra los dedos.



04

Entrada peatonal a través de una fácil apertura parcial, eliminando la necesidad de colocar puerta peatonal, reforzando el confort de paso de obstáculos, atributos indispensables en la utilización diaria de su garaje.



02

Perfil lateral en aluminio donde se aplica una goma que le asegura una mayor estanqueidad.



05

Simplicidad de funcionamiento con apertura deslizante. Perfectamente adaptable a cualquier tipo de garaje con escasez de espacio tanto en edificios nuevos como en edificios para renovación.



03

Guía inferior en acero galvanizado, que guía el panel, con orificios de fijación al suelo.

NOTA

- Fabricación a medida hasta 5m de ancho x 2,5m de alto
- Curvas exclusivamente con 90°

INSTALACIONES POSIBLES Y DIMENSIONES TÉCNICAS

- Si el lado de la curva, tiene una dimensión superior a 700 mm, el motor podrá montarse en el dintel.
- Si los espacios laterales tienen una dimensión inferior a 700 mm, el motor debe montarse, obligatoriamente, sobre la pared lateral del lado de la abertura.

INSTALACIÓN 1/2



LC 150mm mínimo
700mm máximo

LF 70mm

DM $V + 500\text{mm}$

DP $V + 300\text{mm}$

P 110/130mm mínimo c/ motor

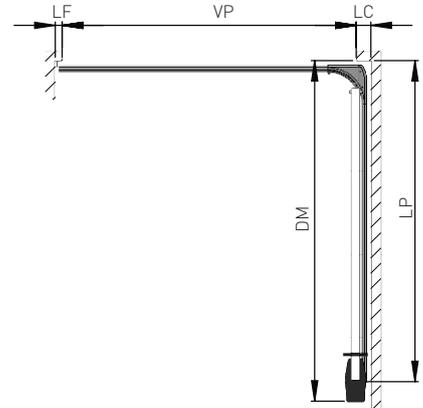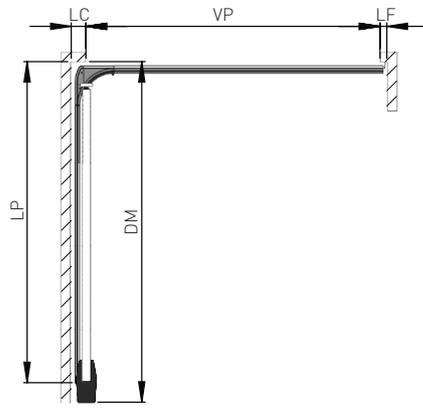



INSTALACIÓN 3/4

LC 700mm mínimo

LF 70mm

DP $VP + 300\text{mm}$

P 110/130mm mínimo c/ motor

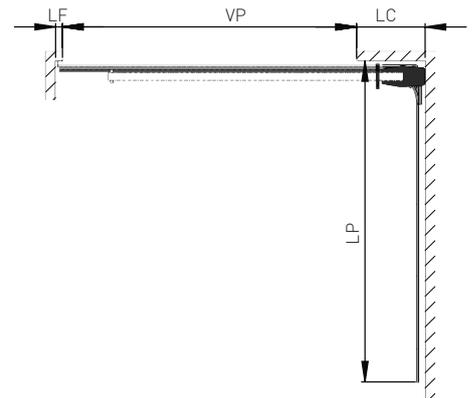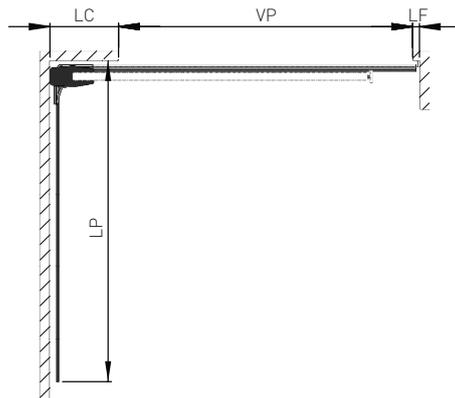



INSTALACIÓN 5/6

LC 600mm

LF 500mm

DP $VP + 300\text{mm}$

P 110/130mm mínimo c/ motor

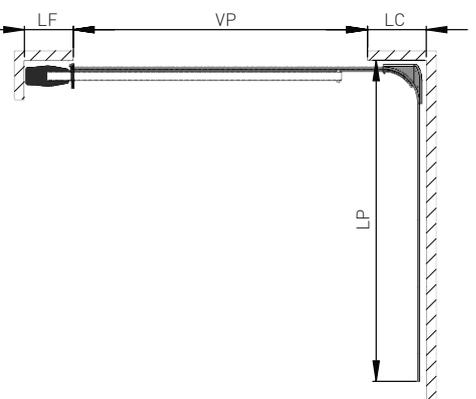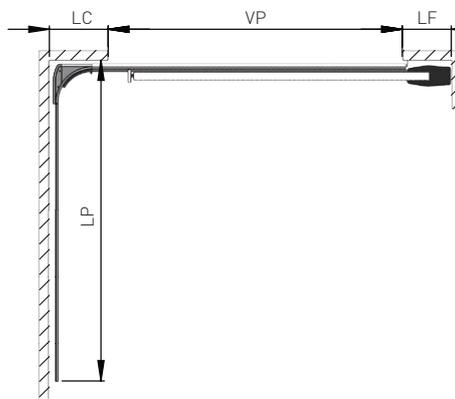

LEYENDA:

LC · lado de curva • LF · Lado de cierre • VP · Paso libre • DM · Medida de la pared con motor • DP · Medida de la pared para puerta manual • P · Dintel





RUA DA MAJOEIRA, Nº 400
APARTADO 542
2415 - 184 REGUEIRA DE PONTES
LEIRIA • PORTUGAL

TEL. +351 244 850 470

FAX. +351 244 850 471

INFO@FLEXIDOOR.PT

WWW.FLEXIDOOR.PT

BROLAT.ES.07.18

DISTRIBUIDOR

Cofinanciado por:

