

PORTÕES SECCIONADOS

LATERAIS

RESIDENCIAIS



PORTÕES LATERAIS



QUALIDADE RECONHECIDA

Os portões seccionados Flexidoor, cumprem todos os requisitos de segurança da norma EN13241:2003



A Flexidoor considera a inovação uma forma de aprendizagem sobre os novos modos de oferecer um melhor produto aos nossos clientes, bem como a procura contínua de ganhos de eficiência tendo como objetivo o da criação de valor para toda a organização e seus parceiros.

Assim, o dia-a-dia do Departamento de I&D é preenchido com novos desafios que acreditamos definir quem somos.

Esta é a nossa identidade.
Este é o nosso futuro.

COMPOSIÇÃO DO **PORTÃO LÁTERAL**





QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE UMA PORTA SLIDE DOOR?

PADIEIRA SUPER REDUZIDA DEIXANDO O VÃO COMPLETAMENTE LIVRE.



01

Guia superior em aço galvanizado e carrinho da guia com 2 roletes, equipados com uma proteção anti-dedos.



04

Entrada pedonal decorrente de uma fácil abertura parcial, eliminando a necessidade de colocar porta de serviço, reforçando o conforto de passagem de obstáculos, atributos indispensáveis na utilização diária da sua garagem.



02

Perfil lateral em alumínio no qual se aplica uma borracha que lhe assegura uma maior estanquicidade.



05

Simplicidade de funcionamento com abertura deslizante. Adaptável na perfeição a qualquer tipo de garagem com escassez de espaço quer em edifícios novos quer em edifícios para renovação.



03

Guia inferior em aço galvanizado, que guia o painel, com orifícios de fixação ao solo.



NOTA

- Fabricação à medida até 5m de largura x 2,5m de altura
- Curvas exclusivamente com 90°



INSTALAÇÕES POSSÍVEIS E DIMENSÕES TÉCNICAS

- Se a ombreira do lado da curva, tiver uma dimensão superior a 700mm, o motor poderá ser montado na padieira.
- Se as duas ombreiras tiverem uma dimensão inferior a 700mm, o motor deve ser montado, obrigatoriamente, sobre a parede lateral do lado da abertura.



INSTALAÇÃO 1 / 2	
LC	150mm mínimo 700mm máximo
LF	70mm
DM	V + 500mm
DP	V + 300mm
P	110/130mm mínimo c/ motor

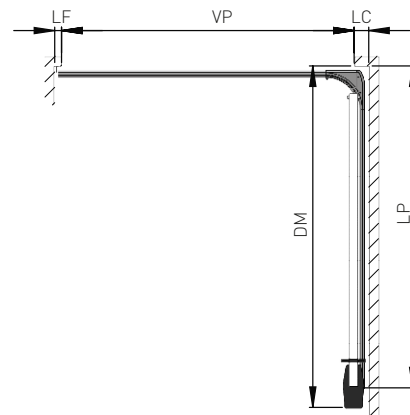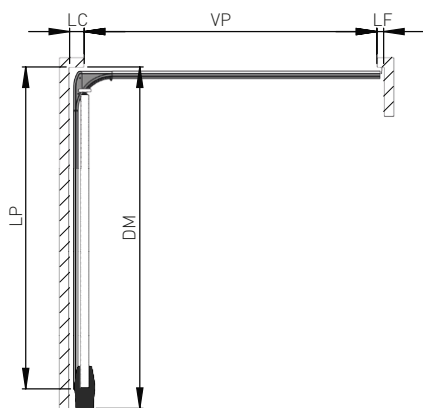

INSTALAÇÃO 3 / 4	
LC	700mm mínimo
LF	70mm
DP	VP + 300mm
P	110/130mm mínimo c/ motor

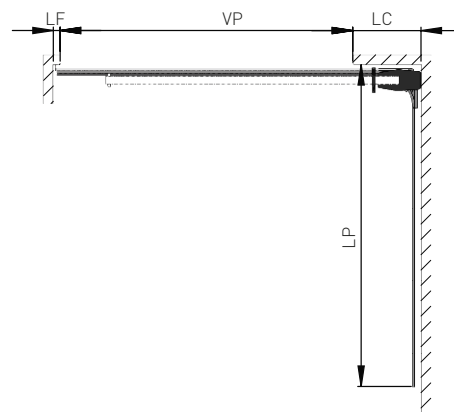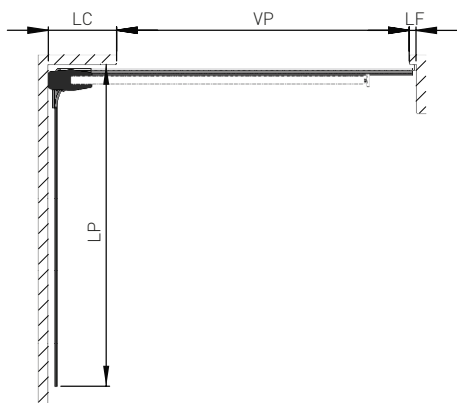

INSTALAÇÃO 5 / 6	
LC	600mm
LF	500mm
DP	VP + 300mm
P	110/130mm mínimo c/ motor

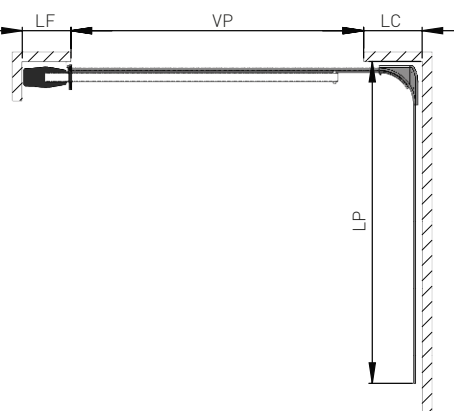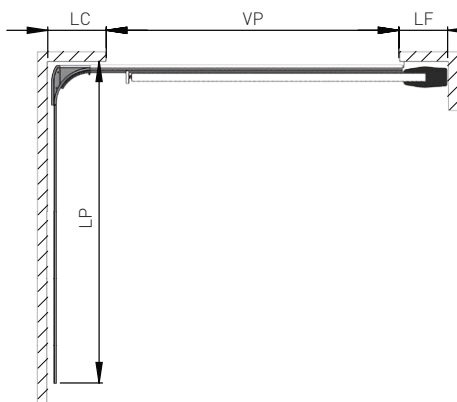

LEGENDA | LC · Lateral lado curva • LF · Lateral fecho • VP · Vão porta • DM · Medida da parede com motor • DP · Medida da parede p/porta manual • P · Padieira





RUA DA MAJOEIRA, Nº 400
APARTADO 542
2415 - 184 REGUEIRA DE PONTES
LEIRIA • PORTUGAL

TEL. +351 244 850 470

FAX. +351 244 850 471

INFO@FLEXIDOOR.PT

WWW.FLEXIDOOR.PT

BROLAT.PT.07.18

DISTRIBUIDOR

Cofinanciado por:

