

PORTÕES SECCIONADOS

LATERAIS

RESIDENCIAIS



QUALIDADE RECONHECIDA

Os portões seccionados Flexidoor, cumprem todos os requisitos de segurança das normas europeias.

Todos os componentes de segurança descritos neste catálogo foram criteriosamente escolhidos e testados para integrar os nossos portões, garantindo aos clientes que os nossos produtos foram concebidos para a sua segurança e bem-estar.




ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Flexidoor dispõe de uma especializada e experiente equipa técnica, que lhe oferece todo o acompanhamento necessário desde a fase de planeamento até ao serviço pós-venda. Desta forma a segurança estará sempre assegurada em todo o processo.



NUNCA ESQUECEMOS O BEM-ESTAR!

Hoje em dia, a estética dos nossos lares assume cada vez mais uma maior importância nas nossas vidas. Assim, temos ao seu dispor diferentes tipos de portões com as mais variadas configurações de formas e cores, para que possa usufruir, SEMPRE, de tudo aquilo que deseja.

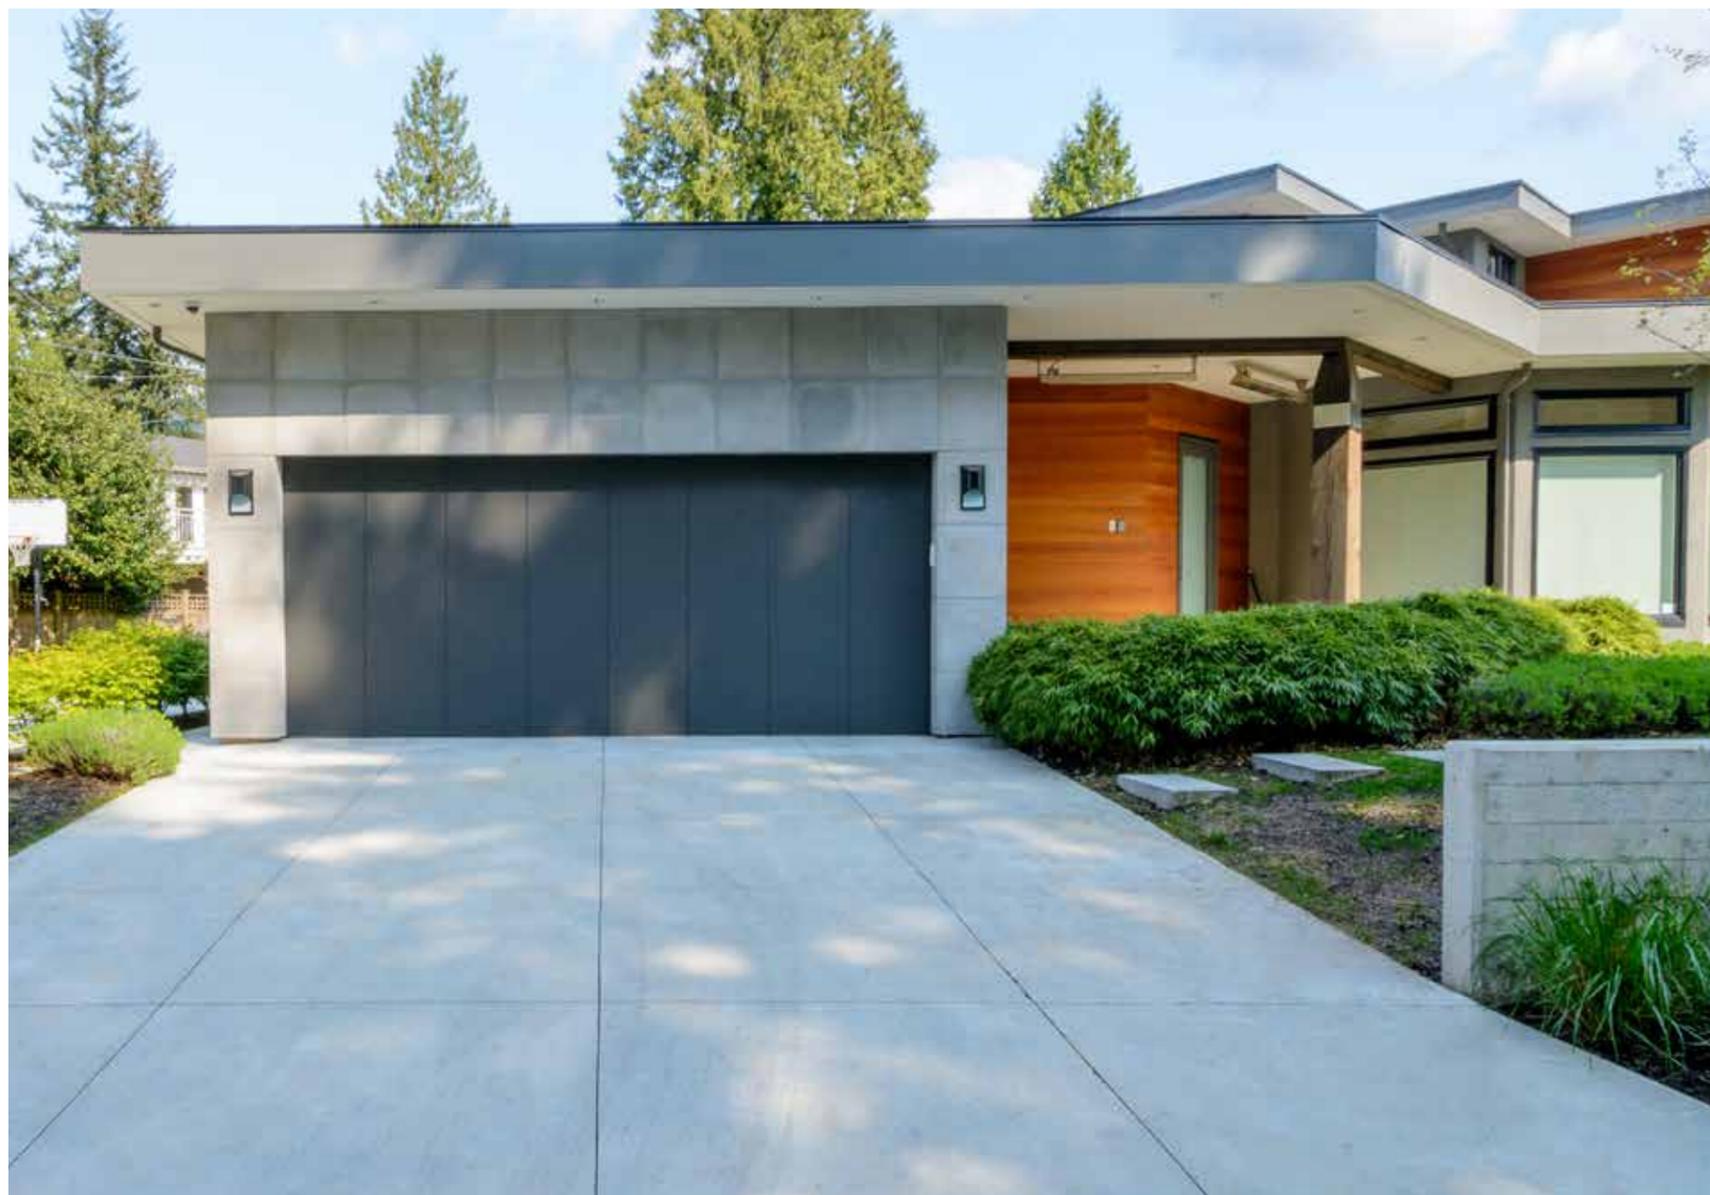

PORTÕES LATERAIS

QUALIDADE RECONHECIDA

Os portões seccionados Flexidoor, cumprem todos os requisitos de segurança da norma EN13241:2003



A Flexidoor considera a inovação uma forma de aprendizagem sobre os novos modos de oferecer um melhor produto aos nossos clientes, bem como a procura contínua de ganhos de eficiência tendo como objetivo o da criação de valor para toda a organização e seus parceiros.

Assim, o dia-a-dia do Departamento de I&D é preenchido com novos desafios que acreditamos definir quem somos.

Esta é a nossa identidade.
Este é o nosso futuro.

COMPOSIÇÃO DO PORTÃO LÁTERAL



QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE UMA PORTA SLIDE DOOR?

PADIEIRA SUPER REDUZIDA DEIXANDO O VÃO COMPLETAMENTE LIVRE.



01

Guia superior em aço galvanizado e carrinho da guia com 2 roletes, equipados com uma proteção anti-dedos.



04

Entrada pedonal decorrente de uma fácil abertura parcial, eliminando a necessidade de colocar porta de serviço, reforçando o conforto de passagem de obstáculos, atributos indispensáveis na utilização diária da sua garagem.



02

Perfil lateral em alumínio no qual se aplica uma borracha que lhe assegura uma maior estanquicidade.



05

Simplicidade de funcionamento com abertura deslizante. Adaptável na perfeição a qualquer tipo de garagem com escassez de espaço quer em edifícios novos quer em edifícios para renovação.



03

Guia inferior em aço galvanizado, que guia o painel, com orifícios de fixação ao solo.

NOTA


· Fabricação à medida até 5m de largura x 2,5m de altura
· Curvas exclusivamente com 90°

INSTALAÇÕES POSSÍVEIS E DIMENSÕES TÉCNICAS

- Se a ombreira do lado da curva, tiver uma dimensão superior a 700mm, o motor poderá ser montado na padieira.
- Se as duas ombreiras tiverem uma dimensão inferior a 700mm, o motor deve ser montado, obrigatoriamente, sobre a parede lateral do lado da abertura.


INSTALAÇÃO 1 / 2

LC	150mm mínimo 700mm máximo
LF	70mm
DM	V + 500mm
DP	V + 300mm
P	110/130mm mínimo c/ motor

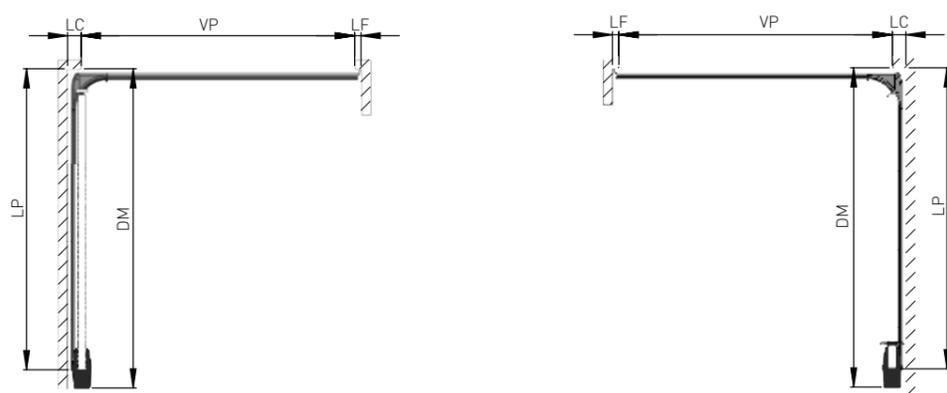


INSTALAÇÃO 3 / 4

LC	700mm mínimo
LF	70mm
DP	VP + 300mm
P	110/130mm mínimo c/ motor

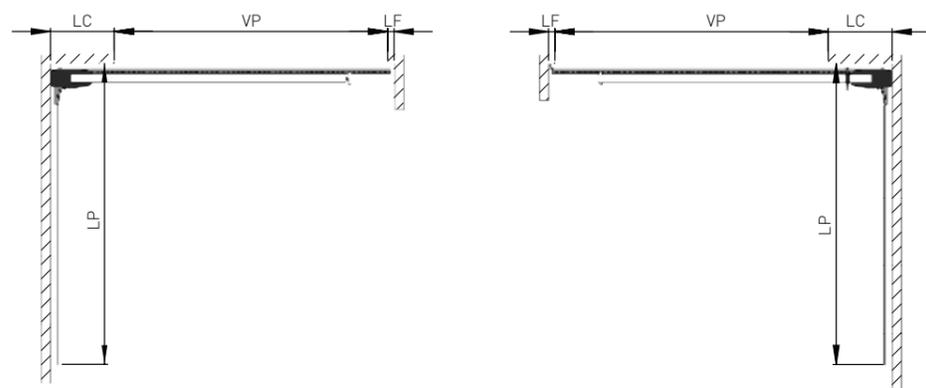


INSTALAÇÃO 5 / 6

LC	600mm
LF	500mm
DP	VP + 300mm
P	110/130mm mínimo c/ motor

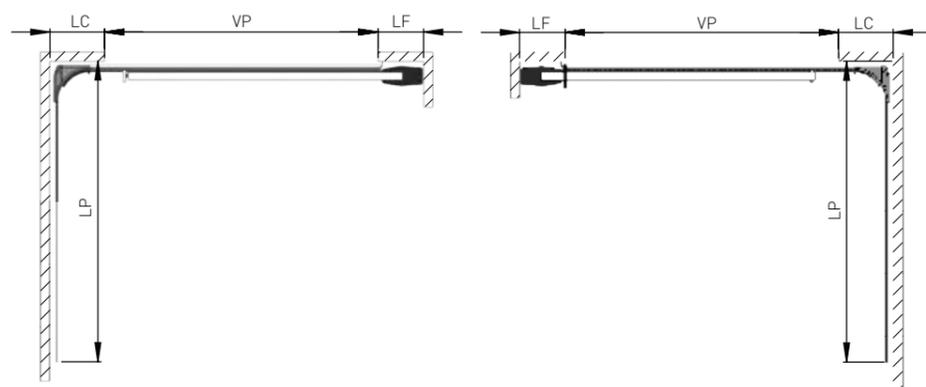

LEGENDA | LC - Lateral lado curva • LF - Lateral fecho • VP - Vão porta • DM - Medida da parede com motor • DP - Medida da parede p/porta manual • P - Padieira


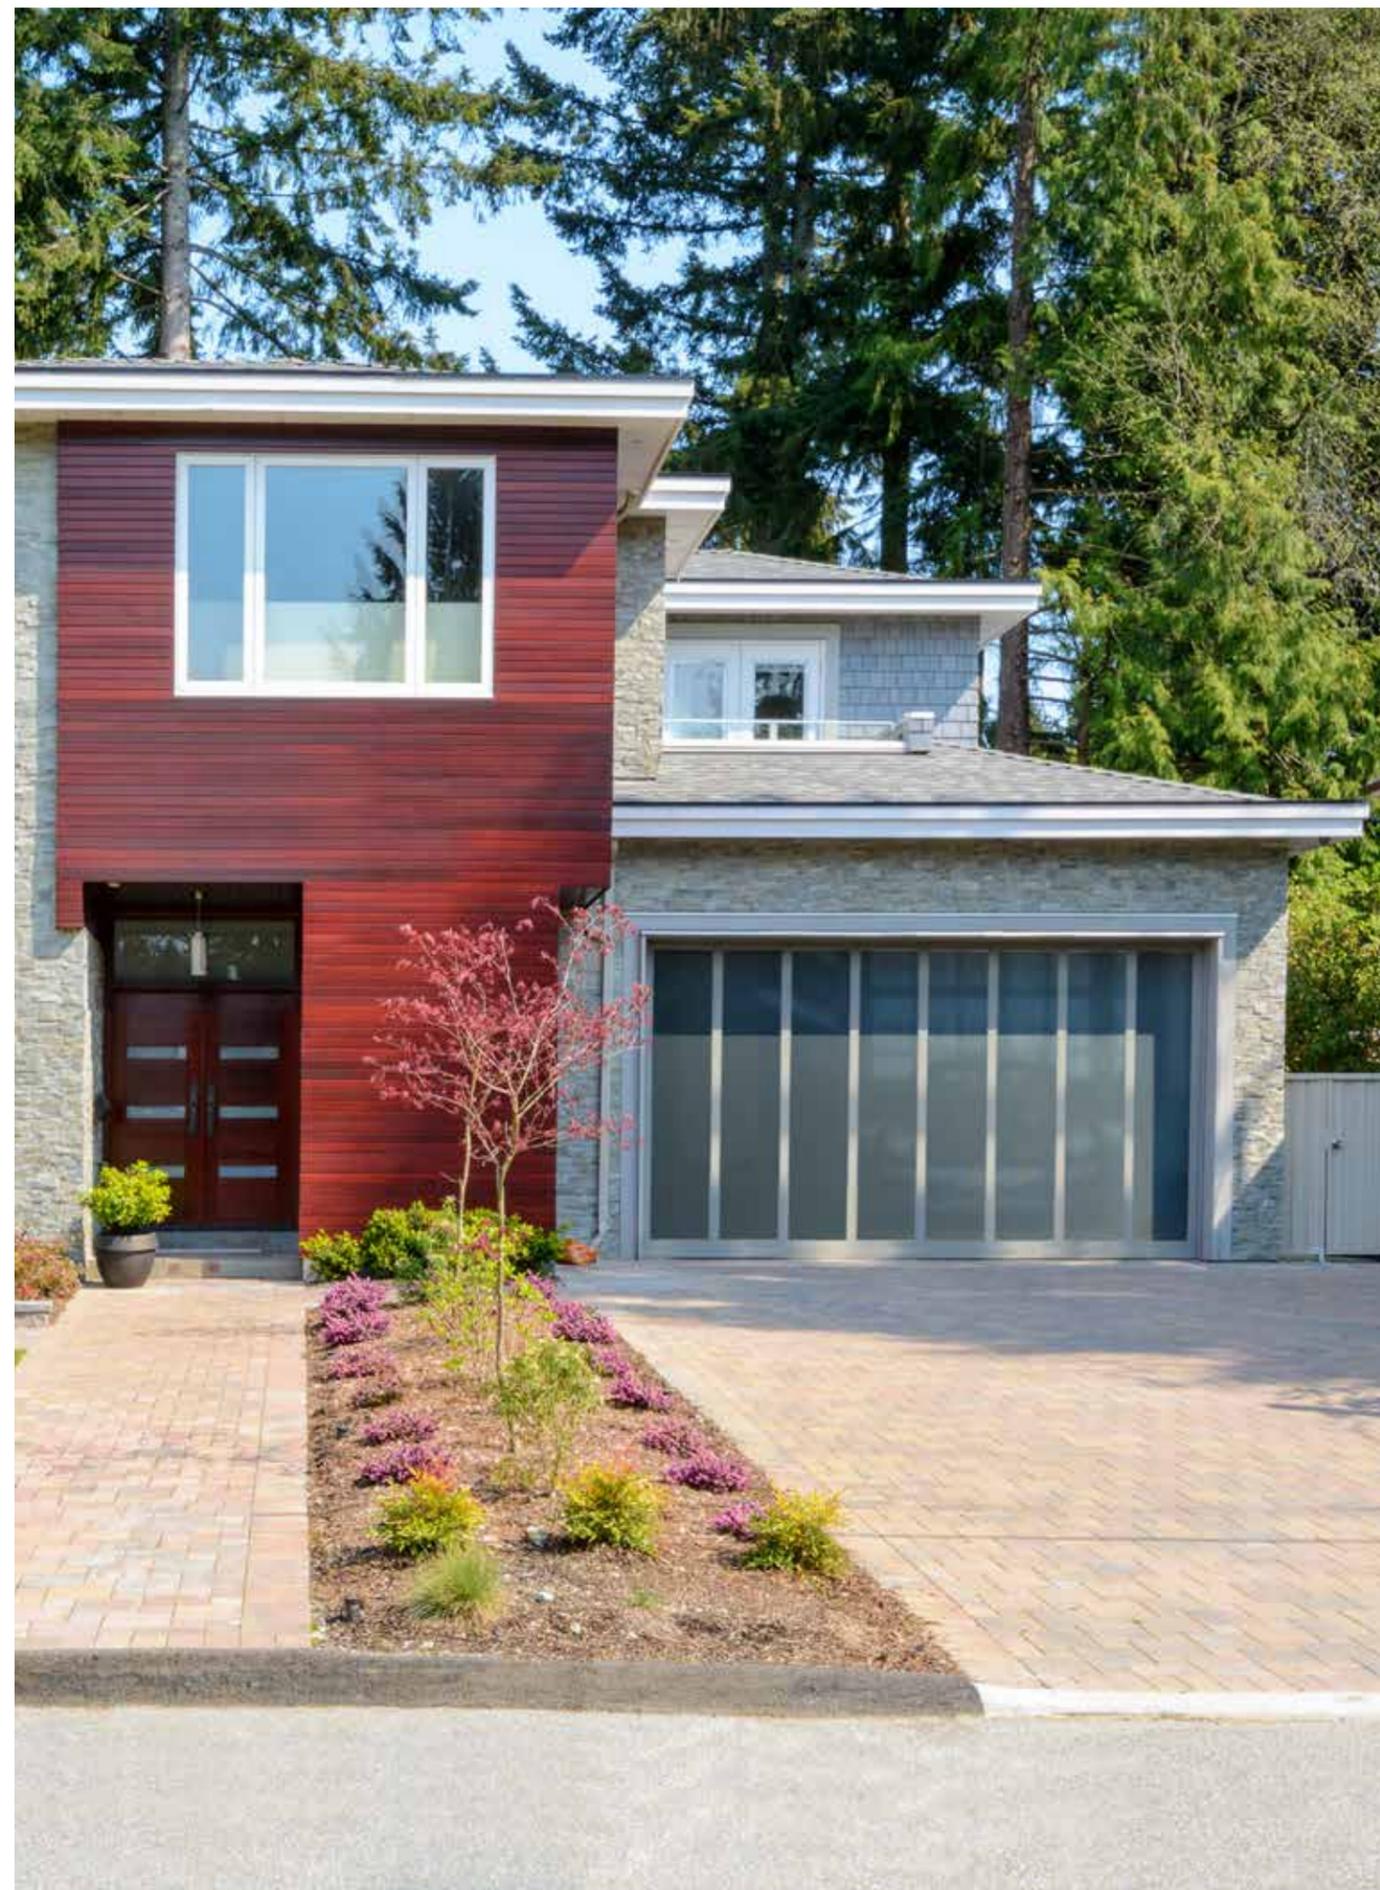


MOTORES RESIDENCIAIS

MOTOR PARA PORTAS SECCIONADAS E BASCULANTES

LIKE IT é a mais recente inovação no panorama da automatização doméstica, com uma gama de soluções onde a tecnologia de ponta impera. Com diferentes opções em termos de potência, o PRO oferece

a performance de um motor especialmente desenvolvido para o mercado residencial, vantagens ao nível das funções de programação, qualidade de conceção e a elegância de um design de topo.

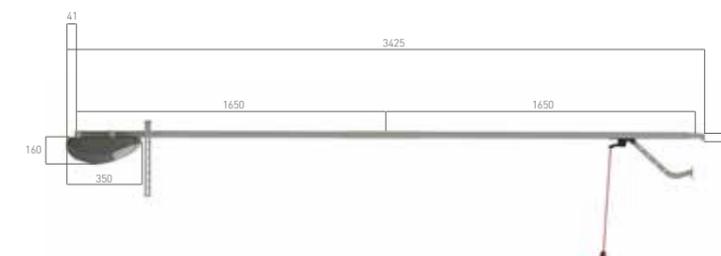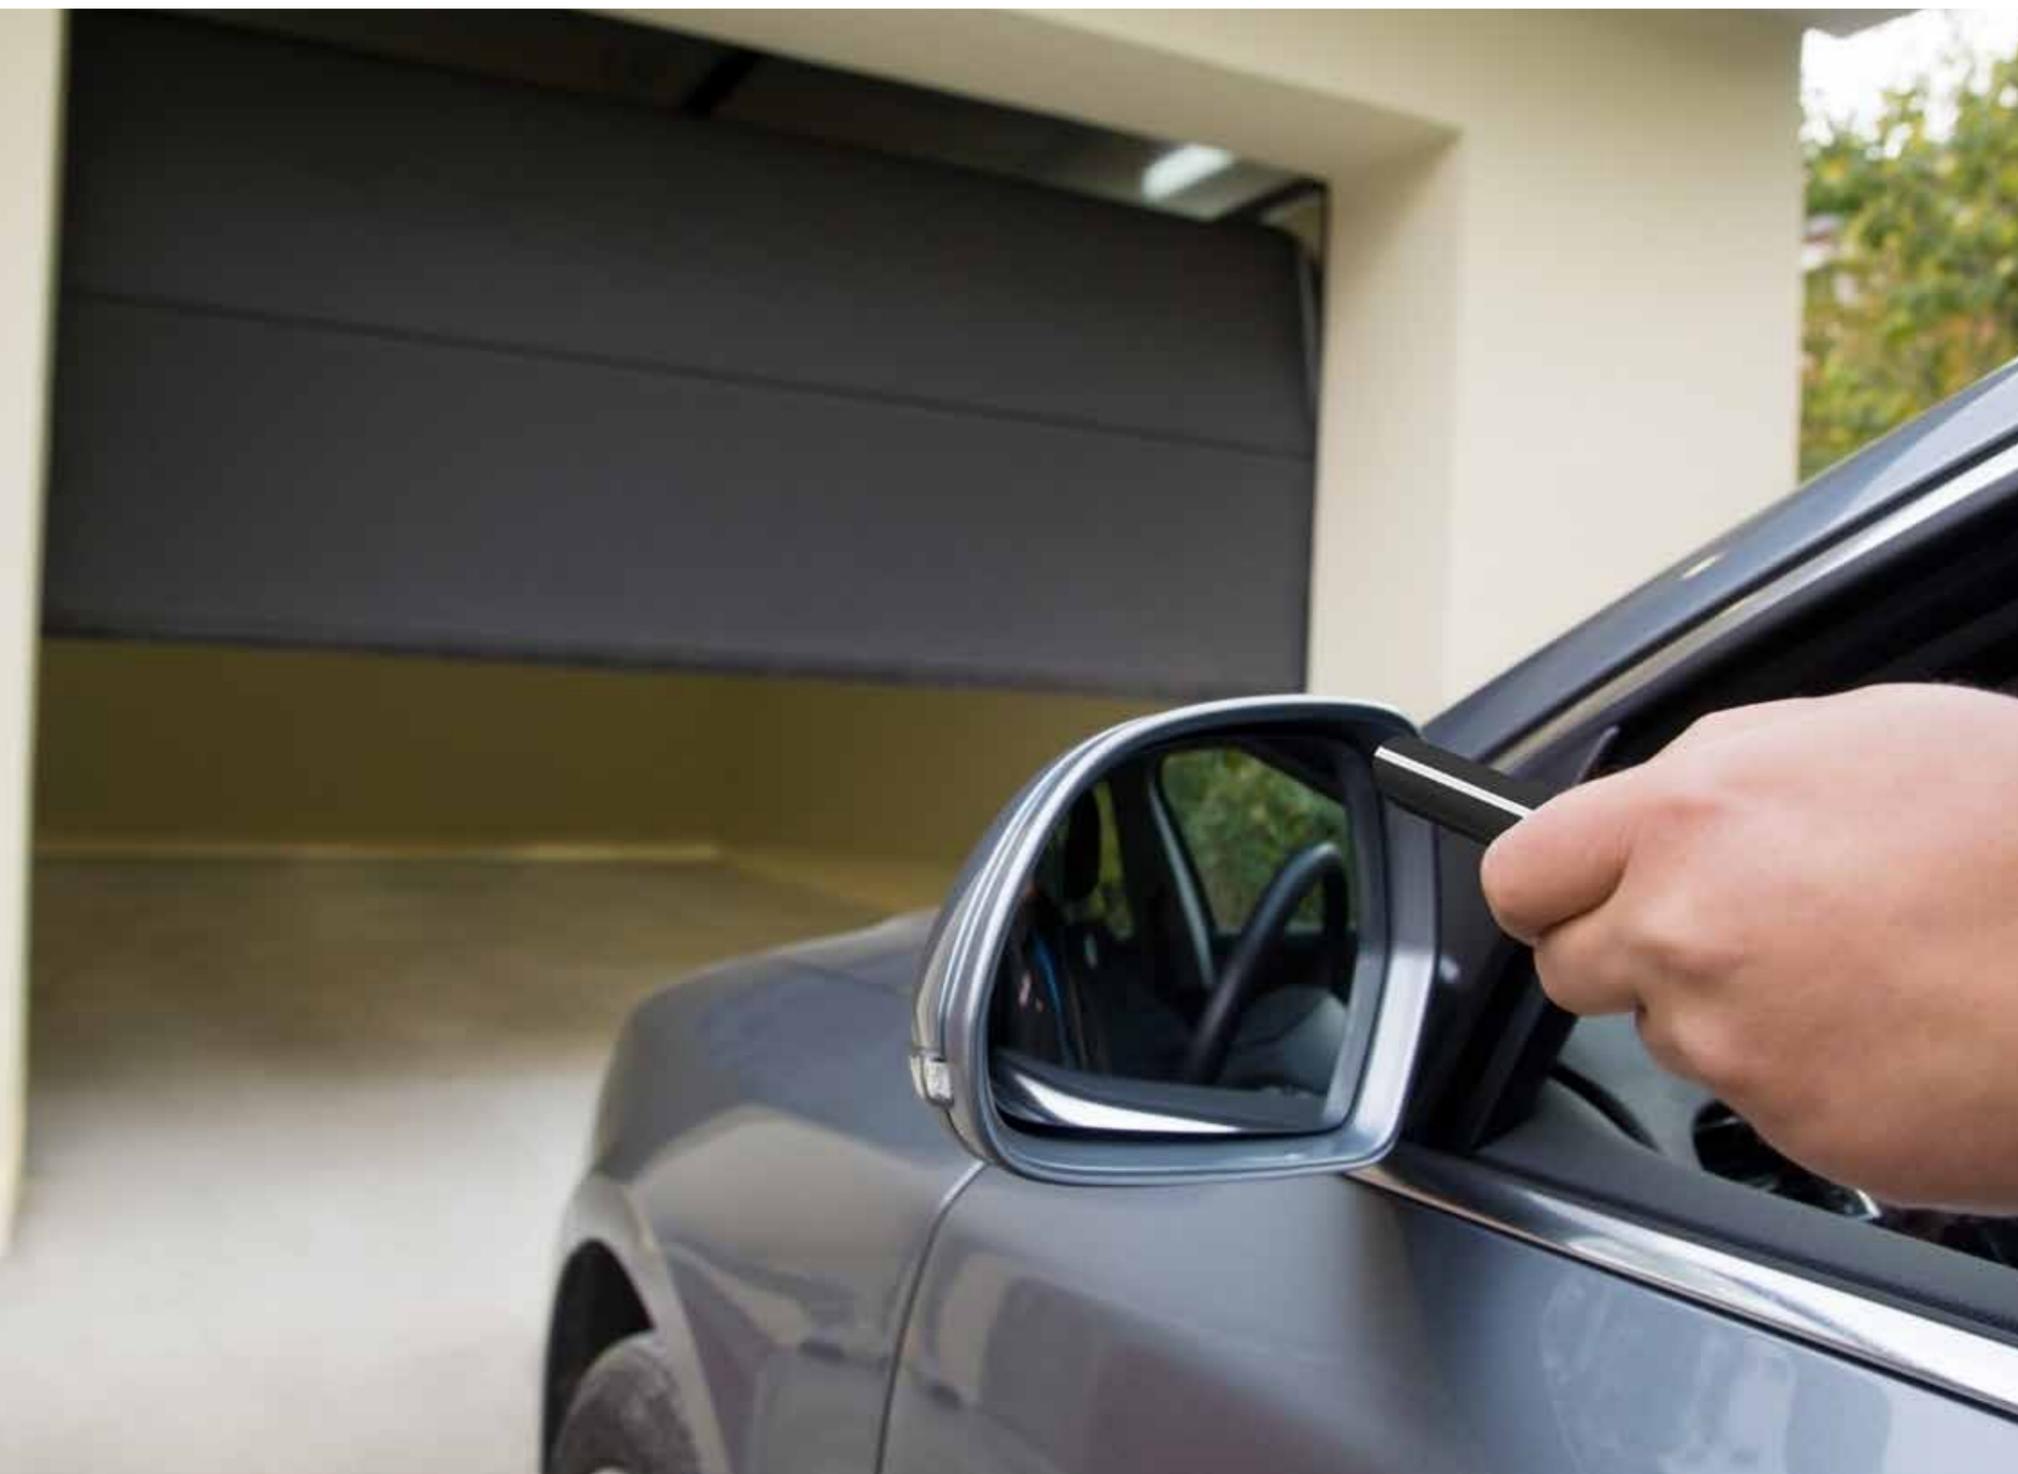

Para portões com altura máxima 2500mm

	PRO60	PRO80	PRO120
Alimentação de rede	230V 50Hz - 60Hz	230V 50Hz - 60Hz	230V 50Hz - 60Hz
Superfície máxima da porta	8 m ²	12 m ²	16 m ²
Alimentação do motor	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Potência nominal	100W	120W	150W
Descodificação	Rolling Code	Rolling Code	Rolling Code
Frequência de trabalho	433,92 Mhz	433,92 Mhz	433,92 Mhz
Binário máx.	600N	800N	1200N
Temperatura de funcionamento	>-20°C, <+50°C	>-20°C, <+50°C	>-20°C, <+50°C
Grau de proteção	30 IP	30 IP	30 IP
Velocidade	0,15 m/s	0,15 m/s	0,15 m/s
Ciclos de manobras	45%	45%	45%
Humidade relativa	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%
Luz de cortesia	LED	LED	LED
Dimensões do motor	200x110x350 mm	200x110x350mm	200x110x350mm
Peso	3,5 kg	4,25kg	4,35kg
Alimentação comando	Bat. CR 2016 3V (x2)	Bat. CR 2016 3V (x2)	Bat. CR 2016 3V (x2)
Altura máxima da porta	2,5m*	2,5m*	2,5m*

*com a parte LKPRC12, a altura máxima é de 3,5 m

ACESSÓRIOS DE MOTORES



DIGIWIRELESS

A gama de seletores LIKE IT oferece DIGIWIRELESS, um digicódigo de fácil aplicação na parede que funciona sem fios com a tecnologia Rolling code 433,92Mhz.



FAST4

A nova linha de comandos FAST4 é a combinação perfeita dos fatores estética, funcionalidade e design, aos quais adicionámos a elegância e a versatilidade necessária no dia á dia. A proteção de plástico, muito resistente, garante uma utilização perfeita e duradoura.

FAST4	
Nº de canais	4
Tipo de codificação	rolling-code
Frequência transmissão	433,92MHz
Potência de radiação	1mw
Codificação	64 bit
Temperatura máxima	55°C
Distância de captação	150-200m



VIS

VIS é um sensor óptico, emissor e recetor, cuja função é a de suster o movimento da Porta perante o surgimento de um obstáculo na área de funcionamento daquela.

As fotocélulas VIS dispõem de um sinal de infravermelhos como sistema para deteção de presença. Representam um fator de referência e diferenciação, alicerçados nos seus principais elementos distintivos: a eficácia, a flexibilidade, a facilidade de utilização e a segurança.



PIRILAMPO

Uma vez que entra em funcionamento sempre que as portas estão a abrir ou fechar este é sem dúvida um sistema de segurança muito eficaz, permitindo ao utilizador observar facilmente se a porta está ou não em funcionamento evitando um possível acidente.



EXT2

Recetor exterior EXT2 de 2 canais rolling-code 433,92Mhz com 999 códigos de memória, com plug in para diferentes aplicações.

NUNCA
ESQUECEMOS
O BEM ESTAR!



RUA DA MAJOEIRA, Nº 400
APARTADO 542
2415 - 184 REGUEIRA DE PONTES
LEIRIA • PORTUGAL

TEL. +351 244 850 470

FAX. +351 244 850 471

INFO@FLEXIDOOR.PT

WWW.FLEXIDOOR.PT

CATLAT.PT.04.18

DISTRIBUIDOR

Cofinanciado por:

