

PORTES COULISSANTES

RESIDENTIELLES



Flexidoor
AUTOMATIC DOORS MANUFACTURER

WWW.FLEXIDOOR.PT



QUALITÉ RECONNUE

Les portes Flexidoor, répondent aux exigences des Normes Européennes. Tous les composants de sécurité décrits dans ce catalogue ont été judicieusement sélectionnés et testés pour intégrer nos portes, Assurant à nos clients que nos produits sont conçus pour sa sécurité et son bien-être.



ASSISTANCE TECHNIQUE

Flexidoor dispose d'une équipe technique spécialisée et expérimentée, qui offre tout le suivi nécessaire depuis le projet jusqu'au service après-vente. De cette façon la sécurité sera assurée tout au long du processus.



SANS OUBLIER LE BIEN-ÊTRE!

Aujourd'hui, l'esthétique de nos maisons prend de plus en plus d'importance dans nos vies. Ainsi, nous avons à votre disposition différents types de portes avec les configurations les plus variées de formes et couleurs, afin que vous puissiez toujours profiter, de tout ce que vous voulez.



PORTES COULISSANTES

QUALITÉ RECONNUE

Toutes les portes sectionnelles Flexidoor, répondent à toutes les exigences de la norme de sécurité EN12341:2003



Fléxidoor considère l'innovation comme un moyen d'apprendre de nouvelles façons de fournir un meilleur produit à ces clientes et la recherche continue de gains d'efficacité afin de créer de la valeur pour l'ensemble de l'organisation et ses partenaires.

Ainsi, au fil des jours, le Département d'Information et Développement est rempli de nouveaux défis qui viendront définir qui nous sommes.

Ceci est notre identité.
Ceci est notre avenir.

COMPOSITION PORTE COULISSANTE



QUEL SONT LES AVANTAGES D'UNE PORTE SLIDE DOOR

LINTEAU SUPER RÉDUIT LAISSANT LA BAIE COMPLÈTEMENT LIBRE



01

Rail supérieur en acier galvanisé et chariot de guidage avec 2 roulettes équipées de protection anti-doitgts.



04

Entrée piétonne grâce à une ouverture partielle facile, éliminant le besoin d'installer un portillon, renforçant le confort de passage d'obstacles. Des atouts indispensables dans l'utilisation quotidienne de votre garage.



02

Profil latéral en aluminium avec application d'un joint en caoutchouc qui garantit une plus grande étanchéité.



05

Simplicité de fonctionnement avec ouverture coulissante. Adaptable à tout type de garage avec un manque d'espace soit dans de nouveaux bâtiments ou des bâtiments à rénover.



03


Rail inférieur en acier galvanisé, qui guide le panneau, avec des trous de fixation au sol.

NOTE


· Fabrication sur mesure jusqu'à 5m de largeur x 2,5m de hauteur
· Courbes seulement avec 90°

INSTALLATIONS POSSIBLES ET DIMENSIONS TECHNIQUES

- Si l'écoinçon du côté de la courbe a une dimension supérieure à 700mm, le moteur peut être monté sur le linteau.
- Si les deux écoinçons ont une dimension inférieure à 700mm, le moteur doit être obligatoirement monté sur le mur latéral du côté de l'ouverture.

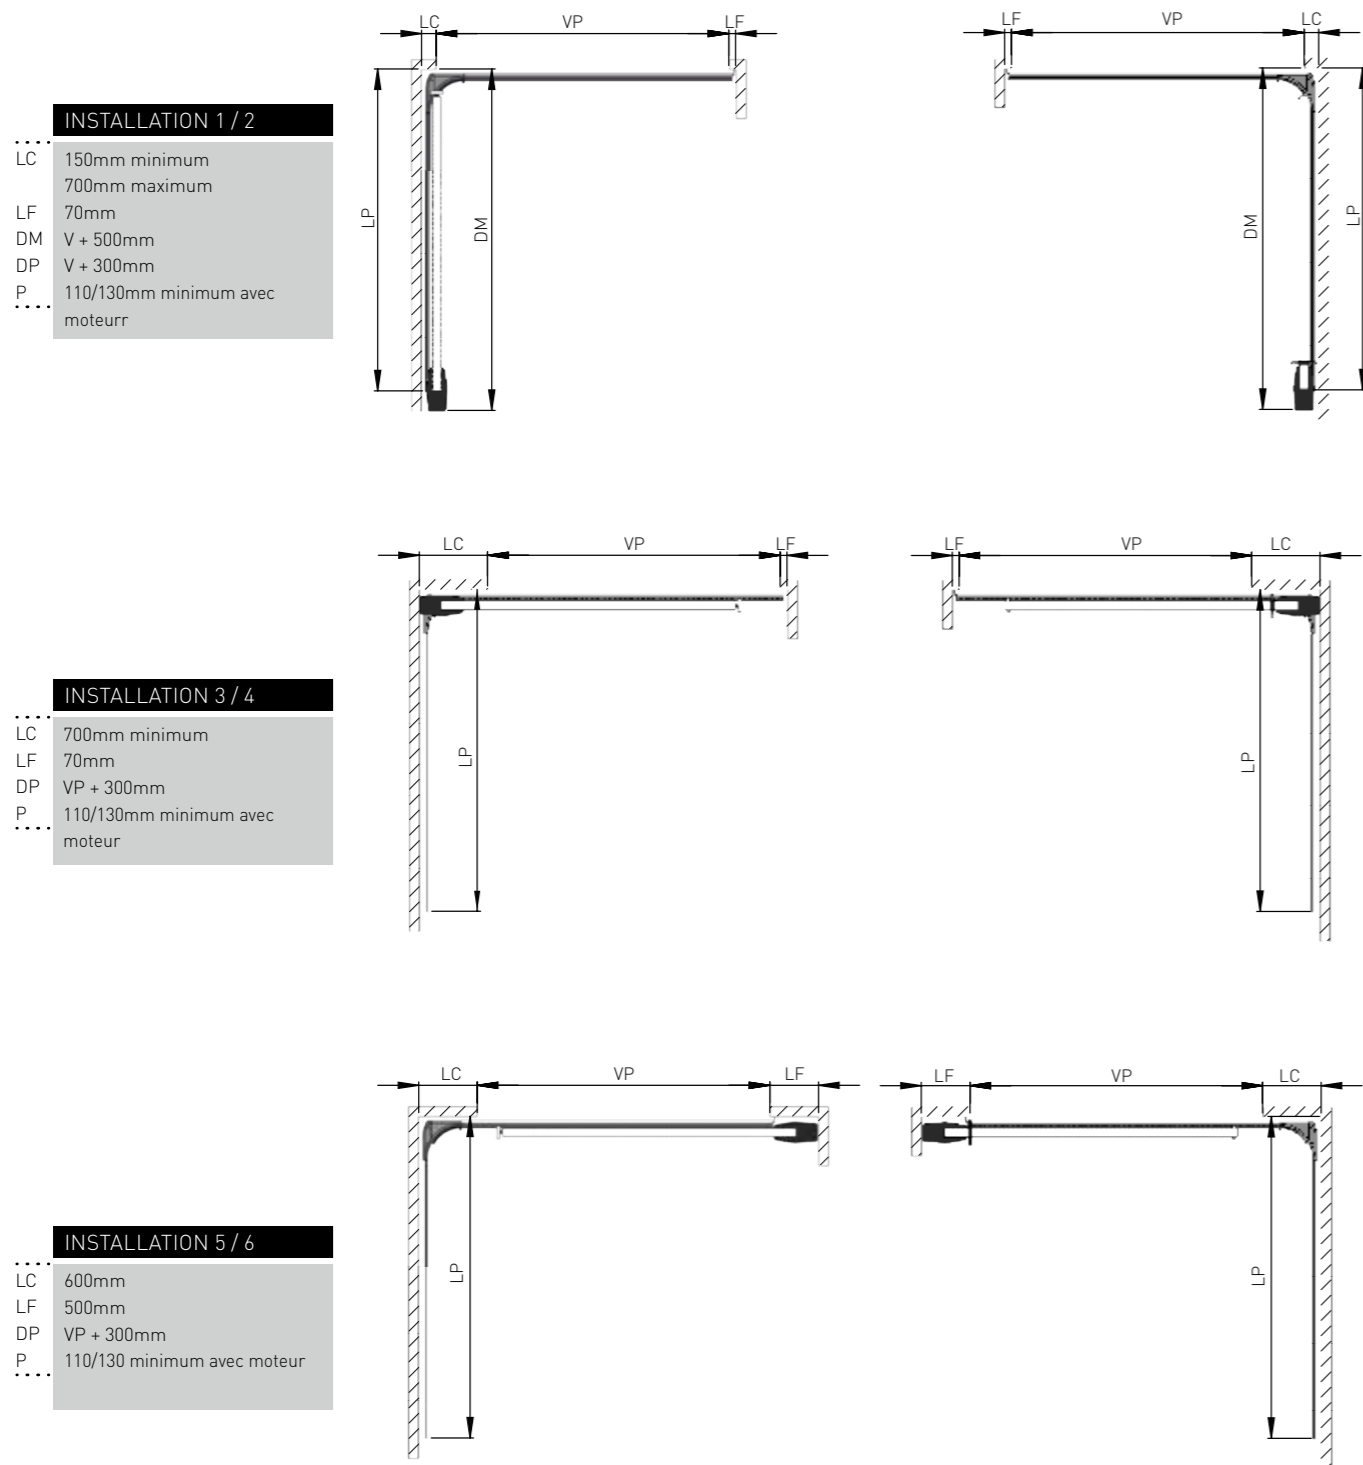

LÉGENDE
LC - Latéral côté courbe • **LF** - Latéral fermeture • **VP** - Côte baie • **DM** - Dimension du mur avec moteur • **DP** - Dimension du mur p/porte manuelle • **P** - Linteau

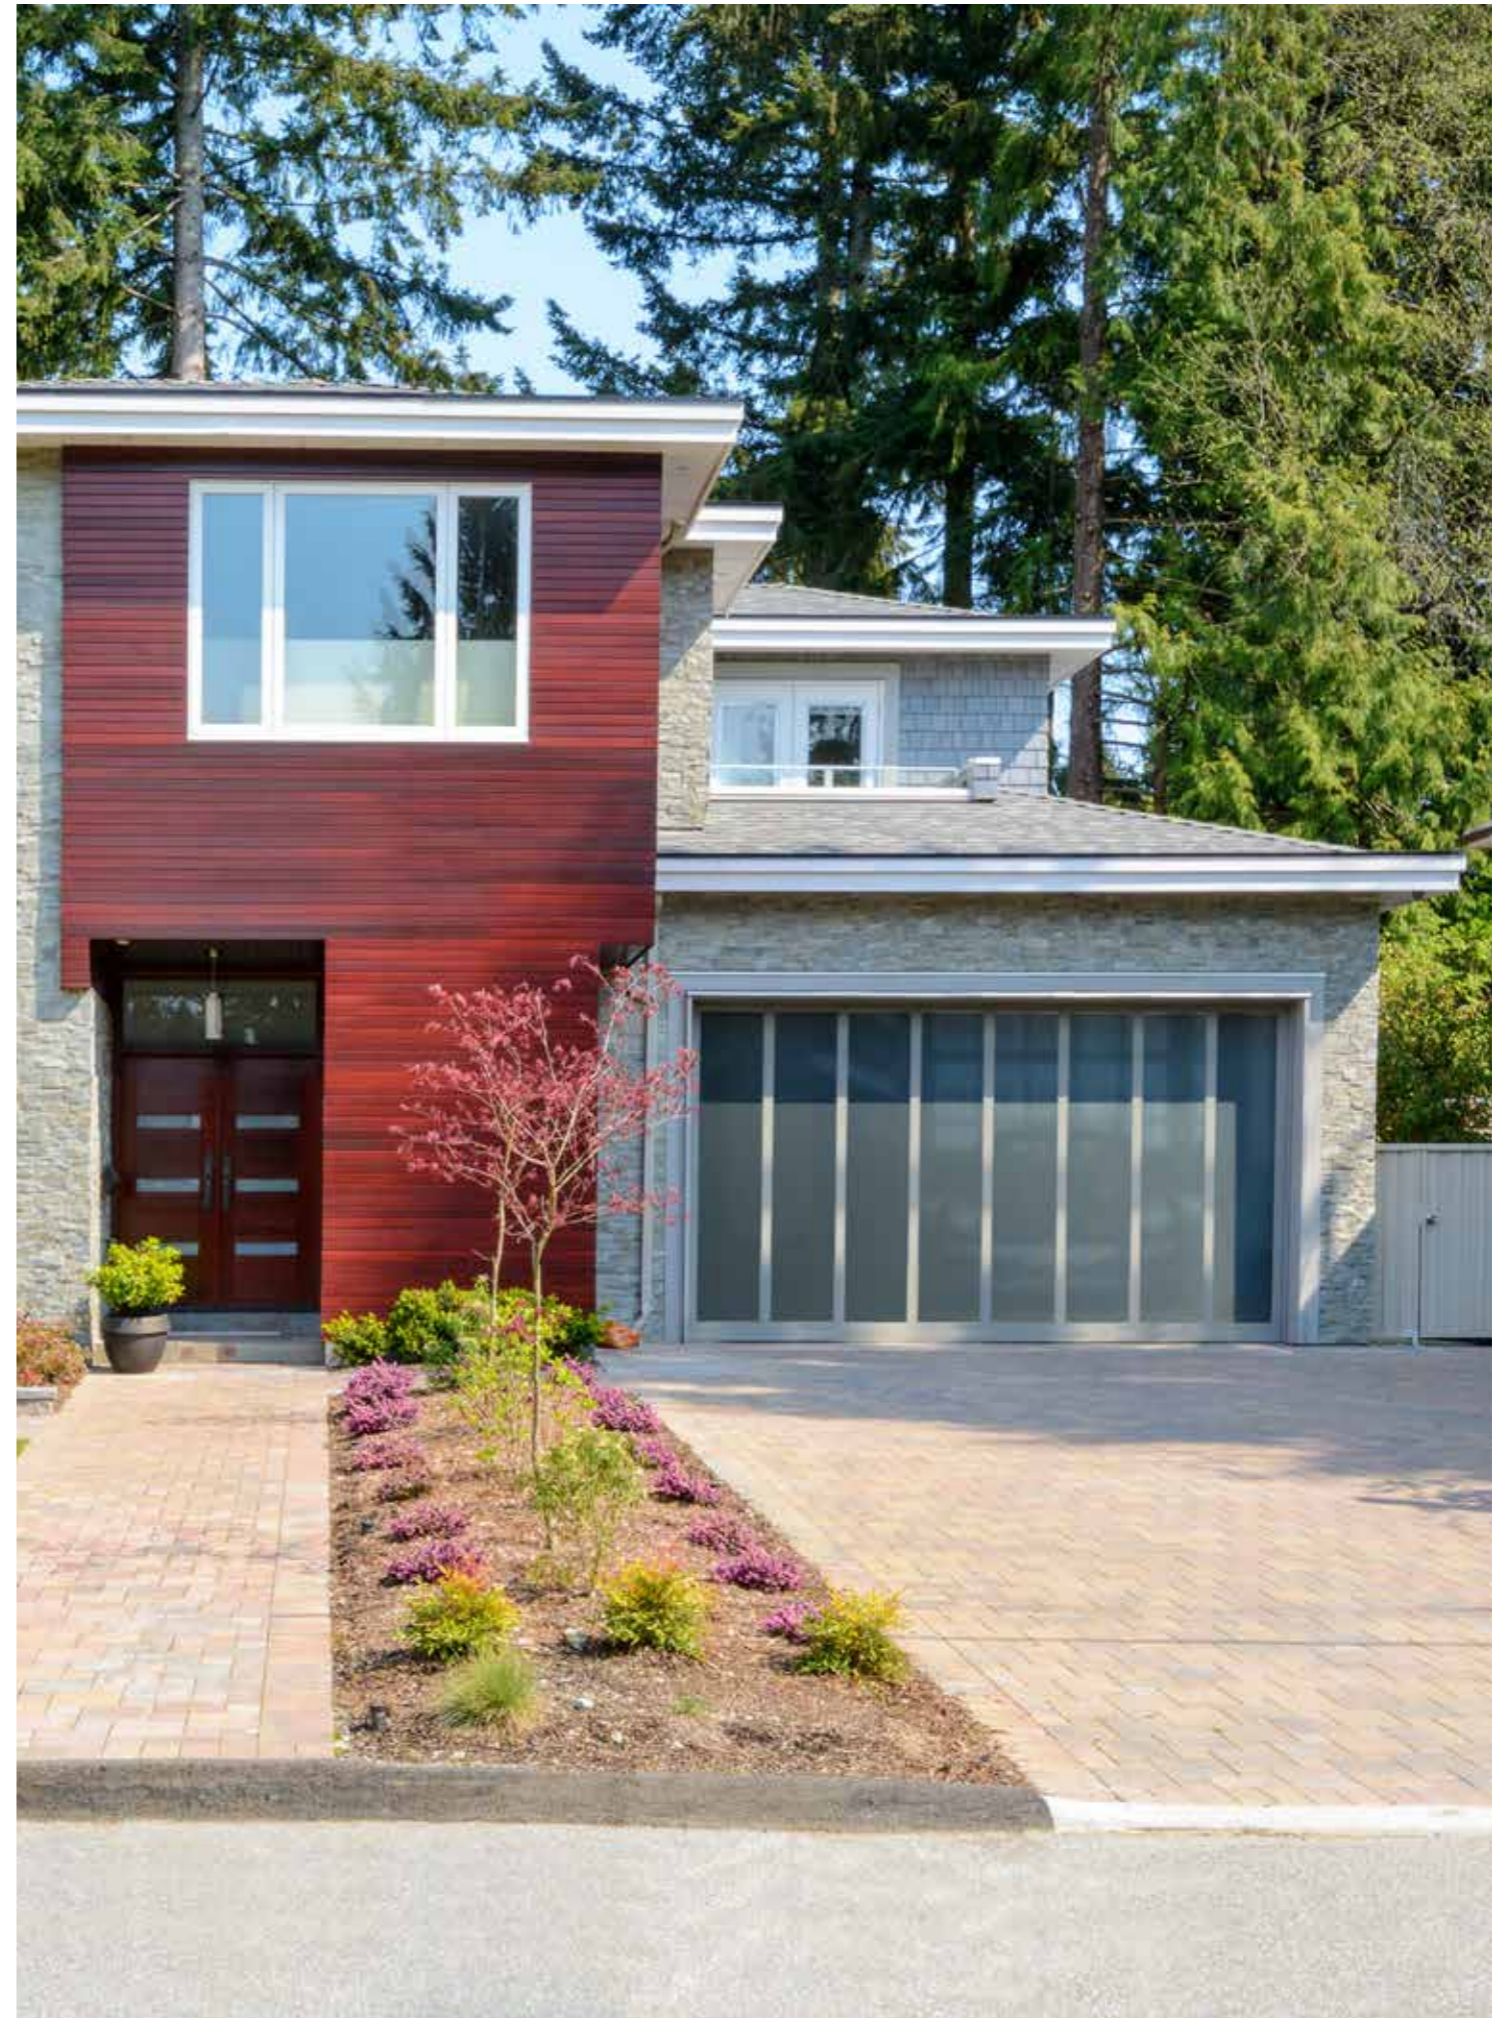



MOTEURS RESIDENTIELS

MOTEUR POUR PORTES SECTIONNELLES ET BASCULANTES

LIKE IT est la plus récente innovation dans le domaine de la motorisation habitat, avec une gamme de solutions à la pointe de la technologie. Avec différentes options en terme de puissance, la gamme PRO offre la performance d'un moteur spécialement conçu pour le marché résidentiel,

des avantages au niveau des fonctions de programmation, qualité de fabrication et l'élégance d'un design haut de gamme.



| | PRO60 | PRO80 | PRO120 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tension d'entrée | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
| Surface maximum des portes | 8 m ² | 12 m ² | 16 m ² |
| Alimentation du moteur | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc |
| Puissance | 100W | 120W | 150W |
| Décodage | Rolling Code | Rolling Code | Rolling Code |
| Fréquence de réception | 433,92 Mhz | 433,92 Mhz | 433,92 Mhz |
| Force de traction | 600N | 800N | 1200N |
| Température de fonctionnement | >-20°C, <+50°C | >-20°C, <+50°C | >-20°C, <+50°C |
| Niveau de protection | 30 IP | 30 IP | 30 IP |
| Vitesse | 0,15 m/s | 0,15 m/s | 0,15 m/s |
| Cycle de travail | 45% | 45% | 45% |
| Humidité relative | ≤ 90% | ≤ 90% | ≤ 90% |
| Éclairage de courtoisie | LED | LED | LED |
| Dimensions du moteur | 200x110x350 mm | 200x110x350mm | 200x110x350mm |
| Poids | 3,5 kg | 4,25kg | 4,35kg |
| Puissance de l'émetteur | Bat. CR 2016 3V (x2) | Bat. CR 2016 3V (x2) | Bat. CR 2016 3V (x2) |
| Hauteur maximale de la porte | 2,5m* | 2,5m* | 2,5m* |

*avec la partie LKPRC12 la hauteur maximale est de 3,5m

ACCESSOIRES MOTEURS



DIGIWIRELESS

La gamme de sélecteurs LIKE IT offre le DIGIWIRELESS, un digicode mural, facile de pose et sans fils, qui fonctionne avec une technologie Rolling code 433,92 MHz.




FAST4

La nouvelle ligne de télécommandes FAST4 est la combinaison parfaite d'esthétique, de fonctionnalité et de design, auxquels nous ajoutons l'élégance et la versatilité nécessaires quotidiennement. La protection plastique, très robuste, assure une utilisation parfaite et durable.

FAST4

| | |
|---------------------------|--------------|
| N° Canaux | 4 |
| Type de codification | rolling-code |
| Fréquence de transmission | 433,92MHz |
| Puissance de rayonnement | 1mw |
| Codification | 64 bit |
| Température maximum | 55°C |
| Distance de capture | 150-200m |

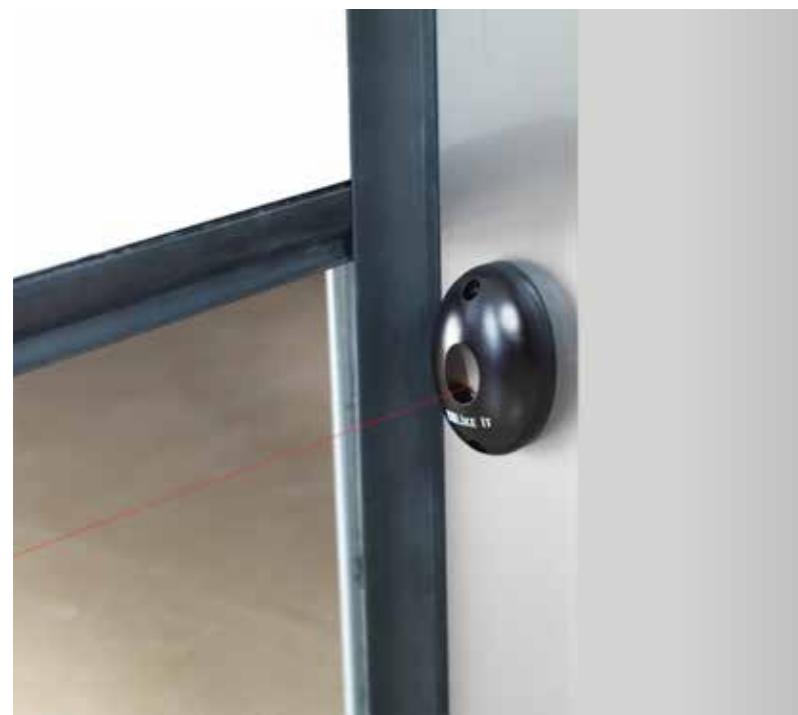

VIS

VIS est un capteur optique, émetteur et récepteur, dont la fonction est de supprimer le mouvement de la porte en cas d'obstacle dans la zone de fonctionnement de celui-ci.

Les photocellules VIS disposent d'un signal infrarouge en tant que système de détection de présence. Elles représentent un facteur de référence et de différenciation, en fonction des principaux éléments distinctifs: l'efficacité, la flexibilité, la facilité d'utilisation et la sécurité.



EXT2

Récepteur extérieur EXT2 à 2 canaux rolling-code 433,92 Mhz avec 999 codes de mémoire, avec une connexion qui permet différentes applications.

NE JAMAIS
OUBLIER LE
BIEN-ÊTRE!



RUA DA MAJOEIRA, Nº 400
APARTADO 542
2415 - 184 REGUEIRA DE PONTES
LEIRIA • PORTUGAL

TEL. +351 244 850 470

FAX. +351 244 850 471

INFO@FLEXIDOOR.PT

WWW.FLEXIDOOR.PT

CATLAT.FR.11.17

DISTRIBUTEUR

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional