

SCHNELLLAUF- TORE

ROLLTORE / FALTTORE

WWW.FLEXIDOOR.PT

 **Flexidoor**
AUTOMATIC DOORS MANUFACTURER



ANERKANNTE QUALITÄT

Die Flexidoor-Sektionaltore erfüllen alle Sicherheitsanforderungen der europäischen Normen. Alle in diesem Katalog angeführten Sicherheitskomponenten wurden sorgfältig ausgewählt und getestet, um ein Teil unserer Tore zu werden. Somit sind sie ein Beweis dafür, dass unsere Produkte für die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Kunden konzipiert wurden.



TECHNISCHE ASSISTENZ

Flexidoor verfügt über ein engagiertes Technik-Team fachkundiger und erfahrener Mitarbeiter, das Ihnen von der Planungsphase bis zur Nachbetreuung die notwendige Unterstützung bietet. Demzufolge ist die Sicherheit während des gesamten Prozesses stets gewährleistet.



WIR VERGESSEN NIE DAS WOHLBEFINDEN!

Heutzutage nimmt die Ästhetik unserer Heime eine zunehmend grössere Bedeutung in unserem Leben ein. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen verschiedene Arten von Toren mit den unterschiedlichsten Kombinationsmöglichkeiten von Formen und Farben zur Verfügung, sodass Sie JEDERZEIT genau das nutzen und geniessen können, was Sie sich gewünscht haben.



SCHNELLAUFTORE

FLEXIDOOR

Flexibilität, Qualität, Widerstandsfähigkeit und Eleganz sind die Eigenschaften, die unsere Produkte am besten definieren. Im Bewusstsein der Marktanforderungen hat Flexidoor eine Produktpalette entwickelt, die sich an die komplexesten

Gegebenheiten anpassen kann. Da die Zufriedenheit der Kunden unser höchstes Ziel ist, bieten wir Produkte, die Qualität, Widerstandsfähigkeit, Ästhetik und Klasse vereinen und auf harmonische Weise in jede Art von Gebäude integriert werden können.

SCHNELLAUFROLLTORE

Diese Tore eignen sich ideal zur Abgrenzung von Bereichen mit unterschiedlichen Eigenschaften und sind für eine häufige Nutzung konzipiert. Die Schnelllaufrolltore können für Durchgänge bis zu einer maximalen Breite von 4500 mm und einer maximalen Höhe von bis zu 4500 mm hergestellt werden. Die Tore zeichnen sich durch ihr attraktives Design aus und bestehen aus einer Struktur aus lackiertem Aluminium, die mit Schrauben aus verzinktem Stahl an der Wand befestigt wird.


WINDWIDERSTAND [Pa]	KLASSE	[Pa]	Km/h
Schnelllauf-Rolltor (nur zur Verwendung im Innenbereich von Gebäuden)	1	300	80,46

VERFÜGBARE FARBEN

			
RAL 9003 (WEIß)	RAL 3002 (ROT)	RAL 7040 (GRAU)	RAL 6026 (GRÜN)
			
RAL 1003 (GELB)	RAL 5005 (BLAU)	RAL 2004 (ORANGE)	ANDERE FARBEN AUF ANFRAGE

ANWENDUNGSBEREICH: INNENBEREICH

	SOMMER
Max. Durchgangsbreite	4500mm x 4500mm
Min. Durchgangsbreite	1000mm x 2000mm
Netzanschluss	230 V
Ampere	2 A
Getriebe	Sommer
UpM	140 rpm
Phasen	3~230/400 V
Leistung	0,55 kw
Schutzart des Antriebs	IP54
Öffnungsgeschwindigkeit	0,8 m/s bis 1,2 m/s
Betriebstemperatur	-5 °C bis +60 °C
tägliche Öffnungs- und Schließvorgänge	± 1000
automatisches Schließen	0 s bis 999 s
Spannungsversorgung für Zubehör	12 Vac
Antriebsart	Direkt
Torblattmaterial	P.V.C.
Torblattgewicht	950 gr/m ²
Torblattdicke	0,8 mm
Transparente Teile des Torblattes	P.V.C. Mica
Dicke der transparenten Torblattteile	2,2 mm
Frequenz	50/60 Hz
Grundmaterial der Maschine	Aluminium
Abdeckung der Maschine	Aluminium
Abdeckung des Antriebs	Optional
vertikale Führungsschienen	Aluminium
Sicherheitsleiste	Lichtgitter

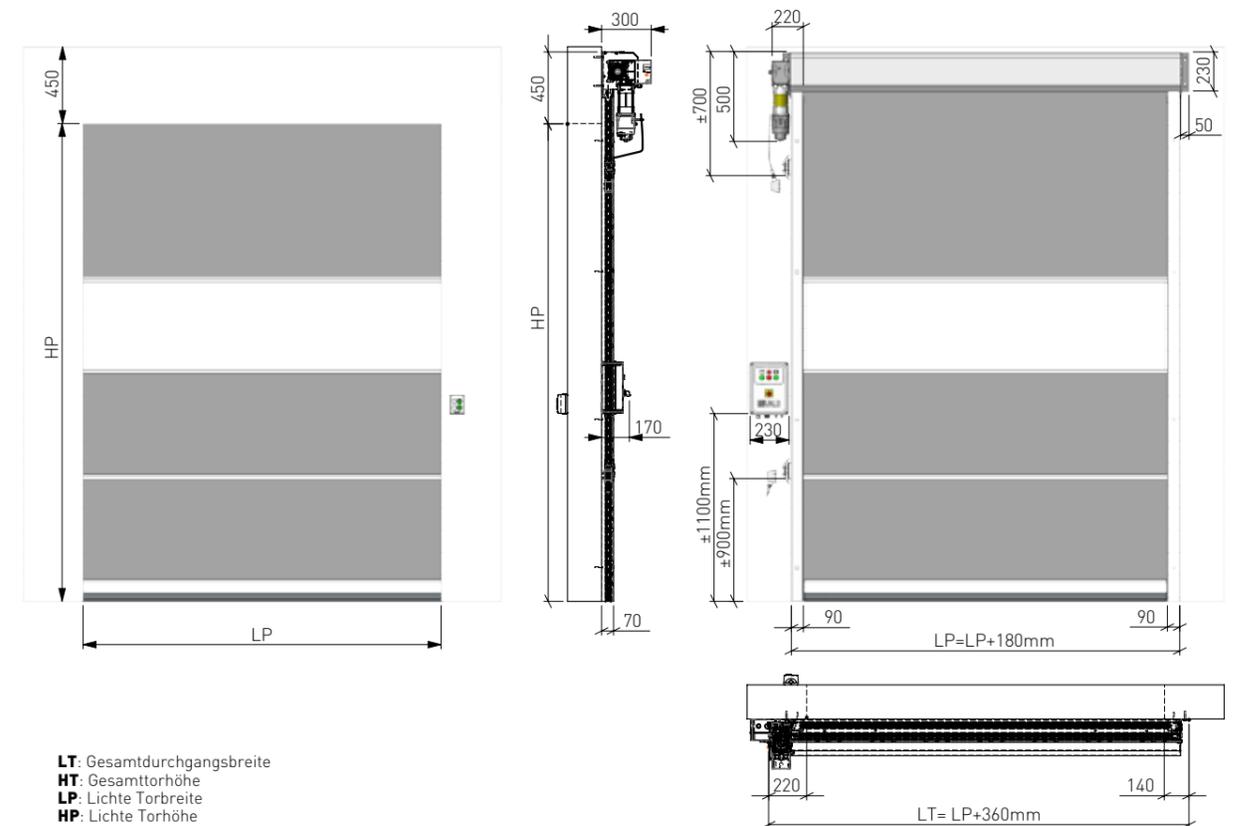

LT: Gesamtdurchgangsbreite
HT: Gesamttorhöhe
LP: Lichte Torbreite
HP: Lichte Torhöhe

SCHNELLAUFFALTTORE



EINE PRAKTISCHE, WIDERSTANDSFÄHIGE UND IDEALE LÖSUNG FÜR MITTLERE UND GROSSE DURCHGANGSBREITEN!

Die Schnelllauf-Falttüre von Flexidoor sind vielseitig und widerstandsfähig, erfüllen alle Anforderungen für eine intensive Nutzung und können für jede Art von Durchgang, auch mit erhöhten Durchgangsbreiten, sowie in windigen Zonen eingesetzt werden.

WINDWIDERSTAND [Pa]	KLASSE	[Pa]	Km/h
Schnelllauf-Falttür (Abmessungen bis max. 2,75 x 3m)	3	450	98,56
Schnelllauf-Falttür (Abmessungen ab 2,75 x 3m)	2	700	122,93


VERFÜGBARE FARBEN

RAL 9003 (WEIß)	RAL 3002 (ROT)	RAL 7040 (GRAU)	RAL 6026 (GRÜN)
RAL 1003 (GELB)	RAL 5005 (BLAU)	RAL 2004 (ORANGE)	ANDERE FARBEN AUF ANFRAGE

ANWENDUNGSBEREICH: INNEN- UND AUSSENBEREICH

Max. Durchgangsbreite	8000mm x 6000mm	8000mm x 6000mm
Min. Durchgangsbreite	1000mm x 2000mm	1000mm x 2000mm
Netzanschluss	400 V	400 V
Ampere	3,2 A	3,6 A
Getriebe	Sommer	Motovario
UpM	130 rpm	130 rpm
Phasen	III	III
Leistung	1 kw	1,5 kw
Schutzart des Antriebs	IP54	IP54
Öffnungsgeschwindigkeit	0,7 m/s bis 1,2 m/s	0,7 m/s bis 1,2 m/s
Betriebstemperatur	-5 °C a +60 °C	-5 °C a +60 °C
tägliche Öffnungs- und Schließvorgänge	± 1000	± 1000
automatisches Schließen	0 s bis 30 s	0 s bis 30 s
Spannungsversorgung für Zubehör	24 V	12V / 24V
Antriebsart	Direkt	Direkt
Torblattmaterial	P.V.C.	P.V.C.
Torblattgewicht	950 gr/m ²	950 gr/m ²
Torblattdicke	0,8 mm	0,8 mm
Teile des Torblattes	P.V.C. Mica	P.V.C. Mica
Dicke der transparenten Torblattteile	2,2 mm	2,2 mm
Frequenz	50 Hz	60 Hz
Grundmaterial der Maschine	Galvanisiert	Galvanisiert
Abdeckung der Maschine	Galvanisiert	Galvanisiert
Abdeckung des Antriebs	Optional	Optional
Vertikale Führungsschienen	Galvanisiert	Galvanisiert
Sicherheitsleiste	Radio	Radio
Lichtschranke	Spiegel	Spiegel

SOMMER	MOTOVARIO
8000mm x 6000mm	8000mm x 6000mm
1000mm x 2000mm	1000mm x 2000mm
400 V	400 V
3,2 A	3,6 A
Sommer	Motovario
130 rpm	130 rpm
III	III
1 kw	1,5 kw
IP54	IP54
0,7 m/s bis 1,2 m/s	0,7 m/s bis 1,2 m/s
-5 °C a +60 °C	-5 °C a +60 °C
± 1000	± 1000
0 s bis 30 s	0 s bis 30 s
24 V	12V / 24V
Direkt	Direkt
P.V.C.	P.V.C.
950 gr/m ²	950 gr/m ²
0,8 mm	0,8 mm
P.V.C. Mica	P.V.C. Mica
2,2 mm	2,2 mm
50 Hz	60 Hz
Galvanisiert	Galvanisiert
Galvanisiert	Galvanisiert
Optional	Optional
Galvanisiert	Galvanisiert
Radio	Radio
Spiegel	Spiegel

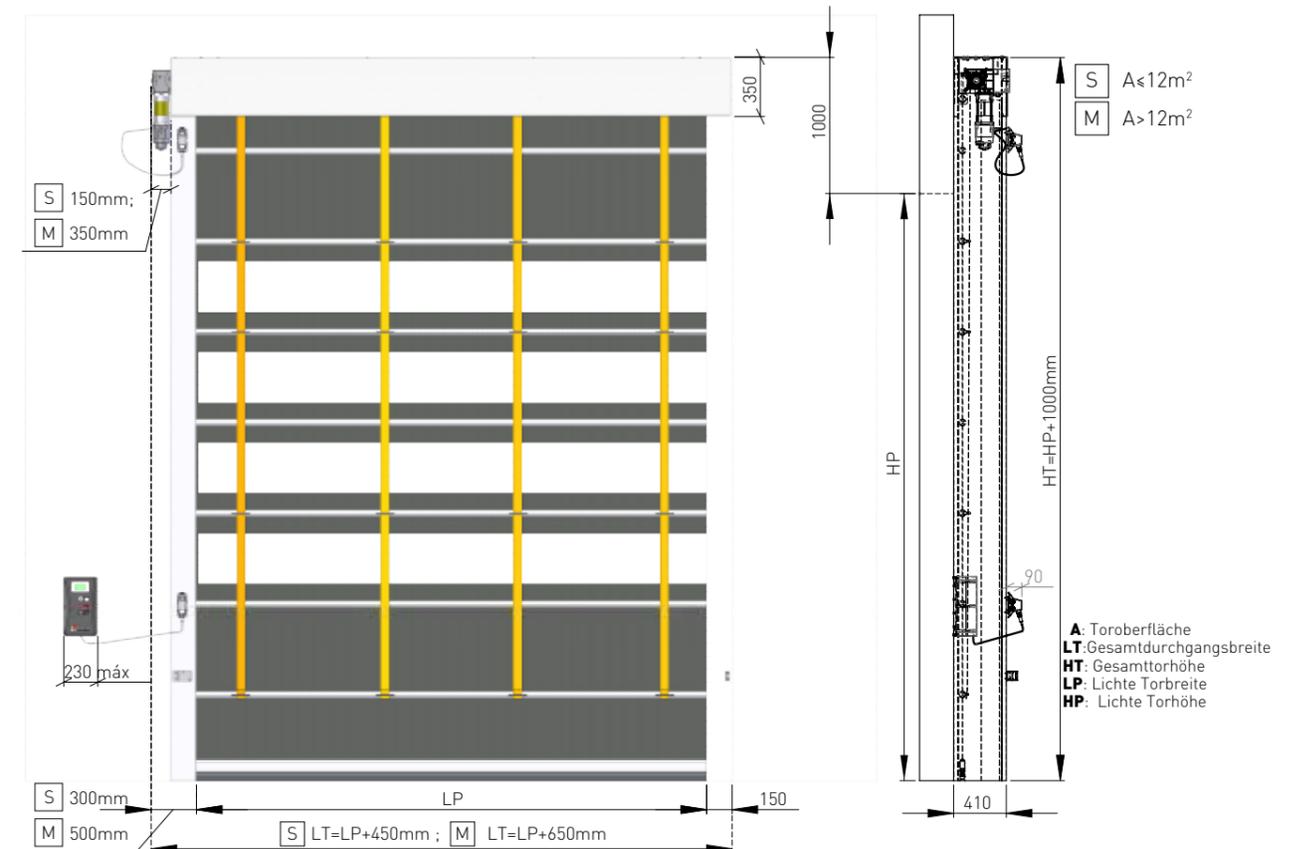


AUFBAU EINES SCHNELLLAUFTORES

ÖFFNUNGS-UND SICHERHEITSSYSTEME


DRUCKKNOPFSCHALTER

Dieses Zubehör ermöglicht ein Öffnen und Schließen des Schnelllauftores von der Aussenseite.

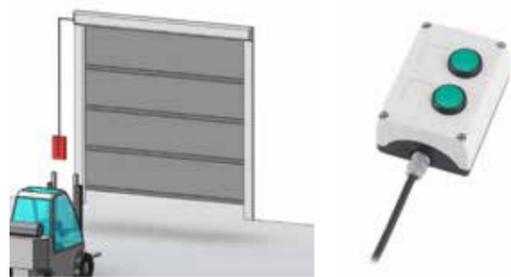

MAGNETDETEKTOR


Flexidoor bietet für einen leichteren Zugang ein Magnetdetektor an, der bei Erfassung eines Objektes mit hohem Metallgehalt die Toröffnung auslöst. Zugleich ist er diskret, da er in den Boden des Mauerwerks eingebaut wird.

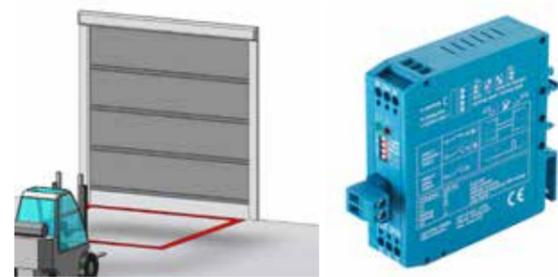

ZUBEHÖRAUSWAHL FÜR FLEXIDOOR SCHNELLLAUFTOR


FUNKFERNBEDIENUNG

Auf Komfort wird auch dann nicht verzichtet, wenn es sich um Tore handelt, die in industriellen Anlagen eingesetzt werden. Deshalb bietet Flexidoor Funkfernbedienungen an, welche die Tore aus einer Entfernung von bis zu 100 m mit einem einfachen Tastendruck der Fernbedienung öffnen können.

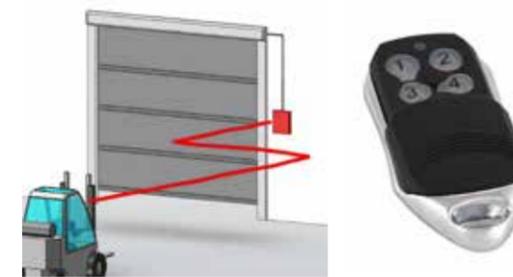

LICHTGITTER

Das Lichtgitter verursacht bei Hinderniserkennung ein Stoppen der Torbewegung. Erhältlich bis zu 2650 mm Höhe.

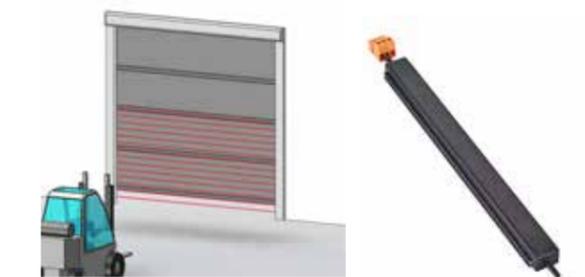


ZUGSCHNURSCHALTER

Dieses Zubehör wird in der Regel an einem beliebigen Punkt des Gebäudes an der Decke montiert und kann über eine bis zur gewünschten Höhe herunterhängenden Zugschnur aktiviert werden.



INFRAROT BEWEGUNGSMELDER

Um allen Anforderungen gerecht zu werden bietet Flexidoor für seine Schnelllauftore Infrarot-Bewegungsmelder, welche die Toröffnung ermöglichen, wenn Bewegungen innerhalb eines Umkreis von 8 Metern erfasst werden.

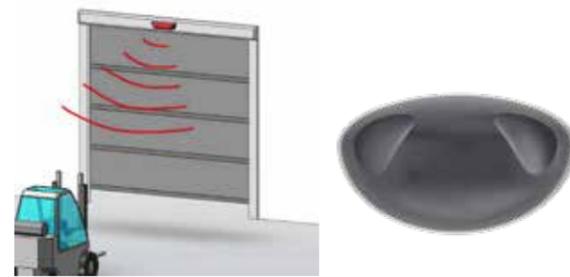

WARNLEUCHE

Da die Warnleuchte aktiviert wird, sobald das Tor beginnt sich zu öffnen oder zu schließen, handelt es sich zweifellos, um eine ausgezeichnete Sicherheitseinrichtung, die dem Benutzer auf einfache Weise anzeigt, ob das Tor in Betrieb ist oder nicht, und dadurch hilft, mögliche Unfälle zu vermeiden.



REX 2

EMPFÄNGER FÜR AUSSENBEREICHE
Außen Empfänger EXT2 2-Kanal Rolling-Code
433,92 Mhz mit 999 möglichen Speicher Codes, mit Plugs für verschiedene Anwendungen.





RUA DA MAJOEIRA, Nº 400
APARTADO 542
2415 - 184 REGUEIRA DE PONTES
LEIRIA • PORTUGAL

TEL. +351 244 850 470

FAX. +351 244 850 471

INFO@FLEXIDOOR.PT

WWW.FLEXIDOOR.PT

CATRAP.DE.04.18

HÄNDLER

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional