

PUERTAS RÁPIDAS

ENROLLABLES / APILABLES

WWW.FLEXIDOOOR.PT

 **Flexidoor**
AUTOMATIC DOORS MANUFACTURER

PUERTAS RÁPIDAS **ENROLLABLES**



PUERTAS RÁPIDAS **APILABLES**



¡UNA FORMA PRÁCTICA, ROBUSTA E IDEAL PARA MEDIOS Y GRANDES PASOS!

Las puertas Apilables Flexidoor, polivalentes y robustas, responden a todas las exigencias de un uso intensivo, pudiendo ser aplicadas en cualquier espacio, incluso para los de mayor tamaño en zonas de vientos.


RESISTENCIA AL VIENTO [Pa]	CLASE	[Pa]	Km/h
Puerta rápida apilable (Dimensión máx. até 2,75 x 3m)	3	450	98,56
Puerta rápida apilable (Dimensión a partir de 2,75 x 3m)	2	700	122,93

COLORES DISPONIBLES

RAL 9003 (BLANCO)	RAL 3002 (ROJO)	RAL 7040 (CINZA)	RAL 6026 (VERDE)
RAL 1003 (AMARILLO)	RAL 5005 (AZUL)	RAL 2004 (NARANJA)	OTRO RAL A ELEGIR

APLICACIÓN INTERIOR/EXTERIOR

	SOMMER	MOTOVARIO
Medida máx. de pasaje	8000mm x 6000mm	8000mm x 6000mm
Medida mín. de pasaje	1000mm x 2000mm	1000mm x 2000mm
Alimentación eléctrica	400 V	400 V
Corriente eléctrica	3,2 A	3,6 A
Motoreductor	Sommer	Motovario
R.p.m.	130 rpm	130 rpm
Fases	III	III
Potencia	1 kw	1,5 kw
Grado de protección del motor	IP54	IP54
Velocidad de apertura	0,7 m/s a 1,2 m/s	0,7 m/s a 1,2 m/s
Temperatura de funcionamiento	-5 °C a +60 °C	-5 °C a +60 °C
Maniobras diarias	± 1000	± 1000
Cierre automático	0 s a 30 s	0 s a 30 s
Alimentación de accesorios	24 V	12V / 24V
Tipo de Tracción	Directa	Directa
Material de la lona	P.V.C.	P.V.C.
Peso de la lona	950 gr/m ²	950 gr/m ²
Espesor de la lona	0,8 mm	0,8 mm
Material transparente	P.V.C. Mica	P.V.C. Mica
Espesor sección transparente	2,2 mm	2,2 mm
Frecuencia	50 Hz	60 Hz
Base de la máquina	Galvanizada	Galvanizada
Tapa de la máquina	Galvanizada	Galvanizada
Tapa para motor	Opcional	Opcional
Guías verticales	Galvanizadas	Galvanizadas
Barra de seguridad	Rádío	Rádío
Tipo de fotocélulas	Espejo	Espejo

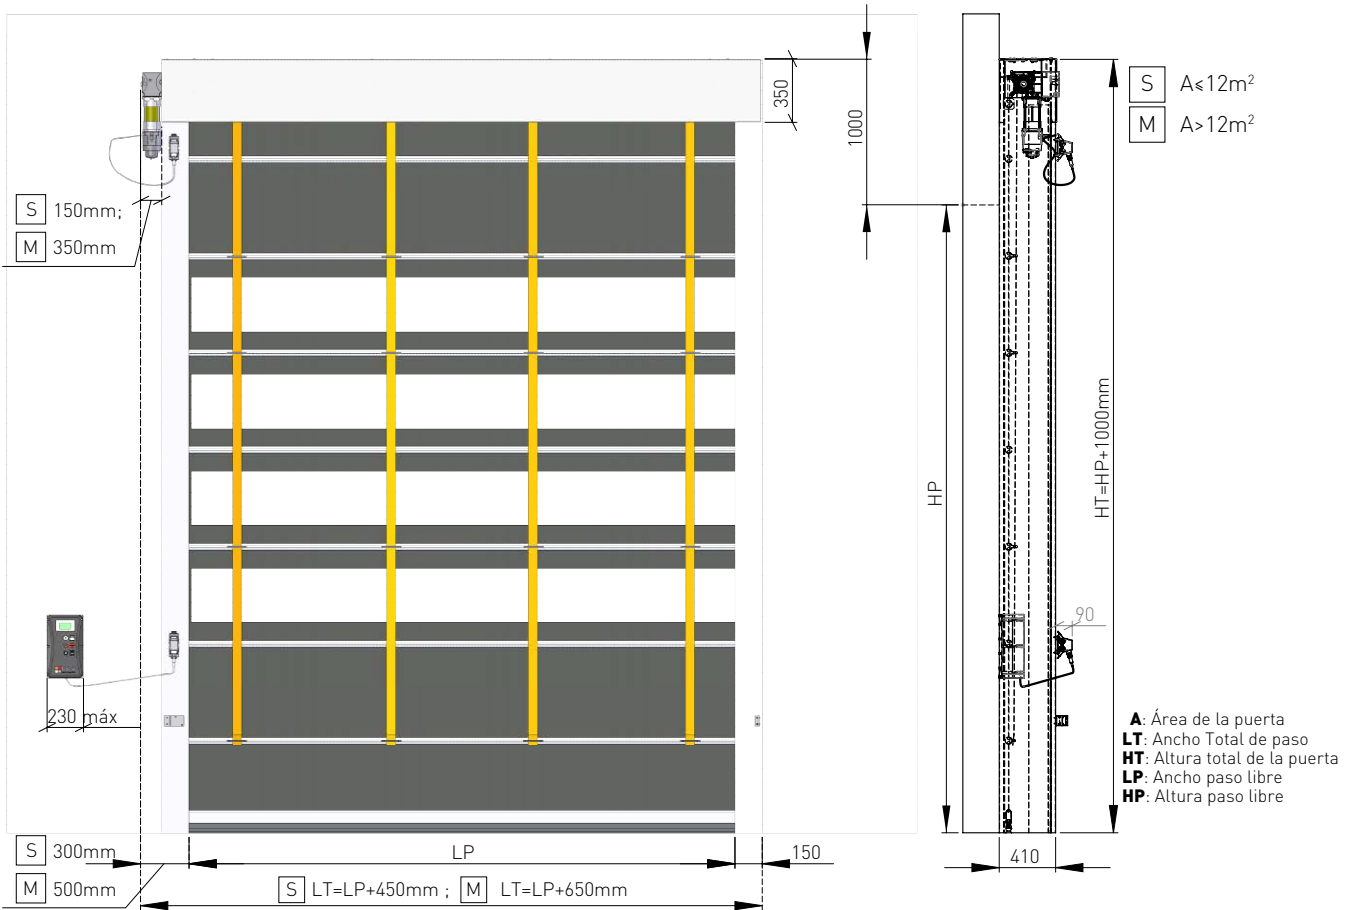


CONSTITUCIÓN DE LA PUERTA RÁPIDA

SISTEMAS DE APERTURA Y DE SEGURIDAD


BOTÓN DD

Este componente permite la apertura y cierre de la puerta rápida desde el exterior.




DETECTOR MAGNÉTICO

Para mayor facilidad en el acceso, Flexidoor tiene disponible un detector magnético para apertura de la puerta con el simple paso de un objeto con alto contenido metálico, haciéndolo discreto una vez que será embutido en el piso de albañilería




TIRANTE

Componente normalmente aplicado en el techo en cualquier punto del edificio, siendo accionado a través de un cable colgado hasta la altura deseada.



RADAR DE INFRARROJOS


Pensando en todas las hipótesis, Flexidoor pone a disposición de sus puertas radares de infrarrojos que permiten la apertura cuando se detecta movimiento en un radio máximo de 8 mts



OPCIONES DE UNA PUERTA RÁPIDA FLEXIDOOR


MANDO VIA RADIO

La comodidad no se deja de lado cuando se trata de puertas que se utilizan en ambientes industriales. Por lo tanto, Flexidoor ofrece mandos emisores de radiofrecuencia para que las puertas se puedan abrir a una distancia de aproximadamente 100mts mediante un simple toque de un botón de este emisor.

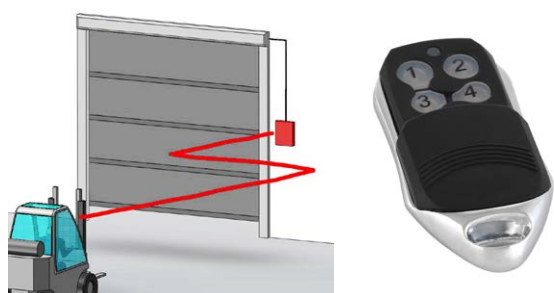

BARRERA DE LUZ

Componente que hace que la puerta pare en caso de detección de obstáculos. Disponible hasta 2650mm de altura.

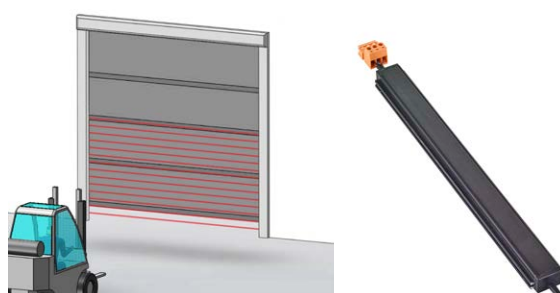

DESTELLO DE LUZ

Una vez que entra en funcionamiento siempre que las puertas están abriendo o cerrando este es sin duda un sistema de seguridad muy eficaz, permitiendo al usuario observar fácilmente si la puerta está o no en funcionamiento evitando un posible accidente.



RECETOR EXTERIOR

Recetor exterior EXT2 de 2 canales rolling-code, 433,92 Mhz con 999 códigos de memoria, con Plug in para diferentes aplicaciones





RUA DA MAJOEIRA, Nº 400
APARTADO 542
2415 - 184 REGUEIRA DE PONTES
LEIRIA • PORTUGAL

TEL. +351 244 850 470

FAX. +351 244 850 471

INFO@FLEXIDOOOR.PT

WWW.FLEXIDOOOR.PT

BRORAP.ES.07.18

DISTRIBUIDOR

Cofinanciado por:

