

PORTES RAPIDES

ENROULABLES / EMPILABLES

PORTES RAPIDES ENROULABLES



Ces portes sont idéales pour la séparation de zones avec différentes caractéristiques, conçues pour les passages fréquents. Les portes rapides enroutables peuvent être fabriquées avec une largeur maximale de 4500 mm et une hauteur maximale de 4500 mm. Elles possèdent un design attractif et sont composées d'une structure en aluminium laqué, fixée au mur avec des vis en acier galvanisé.

RÉSISTANCE AU VENT [Pa]	CLASSE	[Pa]	Km/h
Porte rapide enroutable (uniquement pour un utilisation à l'intérieur des bâtiments)	1	300	80,46

COULEURS DISPONIBLES



RAL 9003
(BLANC)



RAL 3002
(ROUGE)



RAL 7040
(GRIS)



RAL 6026
(VERT)



RAL 1003
(JAUNE)



RAL 5005
(BLEU)




RAL 2004
(ORANGE)



RAL AU
CHOIX

INSTALLATION: INTERIEUR

	SOMMER
Dimension max. de passage	4500mm x 4500mm
Dimension min. de passage	1000mm x 2000mm
Alimentation électrique	230 V
Courant électrique	2 A
Motoréducteur	Sommer
R.p.m	130 rpm
Phases	3~230/400 V
Puissance	0,55 kw
Indice de protection du moteur	IP54
Vitesse d'ouverture	0,8 m/s à 1,2 m/s
Température en fonctionnement	-5 °C à +60 °C
Manoeuvres quotidiennes	± 1000
Fermeture Automatique	0 s à 999 s
Alimentation des accessoires	12 Vac
Type de traction	Direct
Matériel de la toile	P.V.C.
Poids de la toile	950 gr/m ²
Épaisseur de la toile	0,8 mm
Matériel Transparent	P.V.C. Mica
Épaisseur Section Transparente	2,2 mm
Fréquence	50/60 Hz
Base du mécanisme	Aluminium
Capot de la machine	Aluminium
Capot du moteur	Option
Rails verticaux	Aluminium
Barrière de sécurité	Barrière de lumière

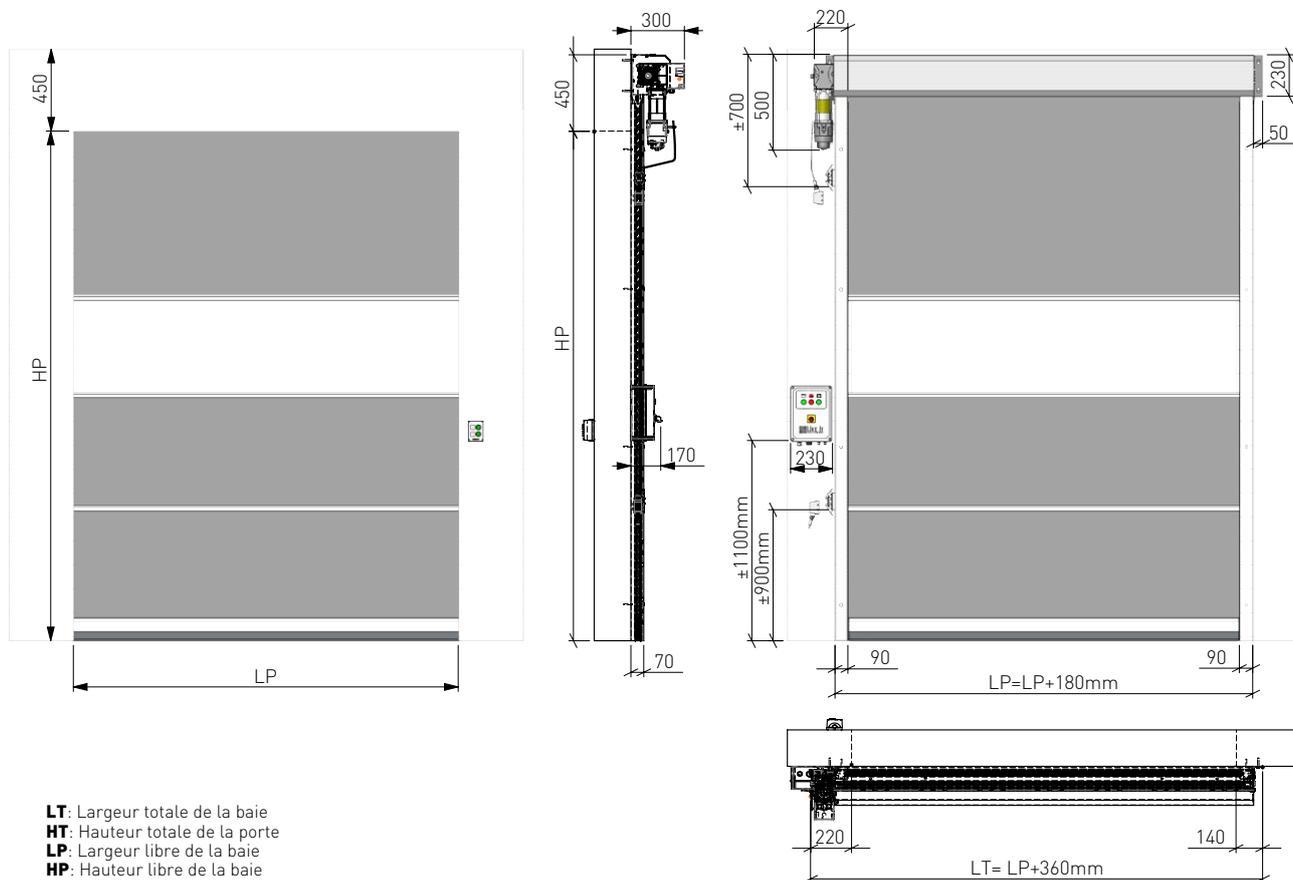

LT: Largeur totale de la baie
HT: Hauteur totale de la porte
LP: Largeur libre de la baie
HP: Hauteur libre de la baie

PORTES RAPIDES
EMPILABLES



UNE FORME PRATIQUE, ROBUSTE ET IDÉALE POUR MOYENS ET GRANDS PASSAGES

Les portes empilables Flexidoor sont polyvalentes et robustes, elles répondent à toutes les exigences d'une utilisation intensive, pouvant être appliquées dans toutes sortes de baies, même celles de plus grandes dimensions en zone de vent.

RÉSISTANCE AU VENT [Pa]	CLASSE	[Pa]	Km/h
Porte rapide empilable [Dimension max. jusqu'à 2,75 x 3m]	3	450	98,56
Porte rapide empilable [Dimension à partir de 2,75 x 3m]	2	700	122,93

COULEURS DISPONIBLES



RAL 9003
(BLANC)



RAL 3002
(ROUGE)



RAL 7040
(GRIS)



RAL 6026
(VERT)



RAL 1003
(JAUNE)



RAL 5005
(BLEU)




RAL 2004
(ORANGE)



RAL AU
CHOIX

INSTALLATION: EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR

	SOMMER	MOTOVARIO
Dimension max. de passage	8000mm x 6000mm	8000mm x 6000mm
Dimension min. De passage	1000mm x 2000mm	1000mm x 2000mm
Alimentation électrique	400 V	400 V
Courant électrique	3,2 A	3,6 A
Motoréducteur	Sommer	Motovario
R.p.m	130 rpm	130 rpm
Phases	III	III
Puissance	1 kw	1,5 kw
Indice de protection du moteur	IP54	IP54
Vitesse d'ouverture	0,7 m/s à 1,2 m/s	0,7 m/s à 1,2 m/s
Température de fonctionnement	-5 °C à +60 °C	-5 °C à +60 °C
Manoeuvres quotidiennes	± 1000	± 1000
Fermeture Automatique	0 s à 30 s	0 s à 30 s
Alimentation des accessoires	24 V	12V / 24V
Type de traction	Direct	Direct
Matériel de la toile	P.V.C.	P.V.C.
Poids de la toile	950 gr/m ²	950 gr/m ²
Épaisseur de la toile	0,8 mm	0,8 mm
Matériau Transparent	P.V.C. Mica	P.V.C. Mica
Épaisseur Section Transparente	2,2 mm	2,2 mm
Fréquence	50 Hz	60 Hz
Base du mécanisme	Galvanisé	Galvanisé
Capot de la machine	Galvanisé	Galvanisé
Capot du moteur	Option	Option
Rails verticaux	Galvanisés	Galvanisés
Barrière de sécurité	Radio	Radio
Type de photocellules	Miroir	Miroir

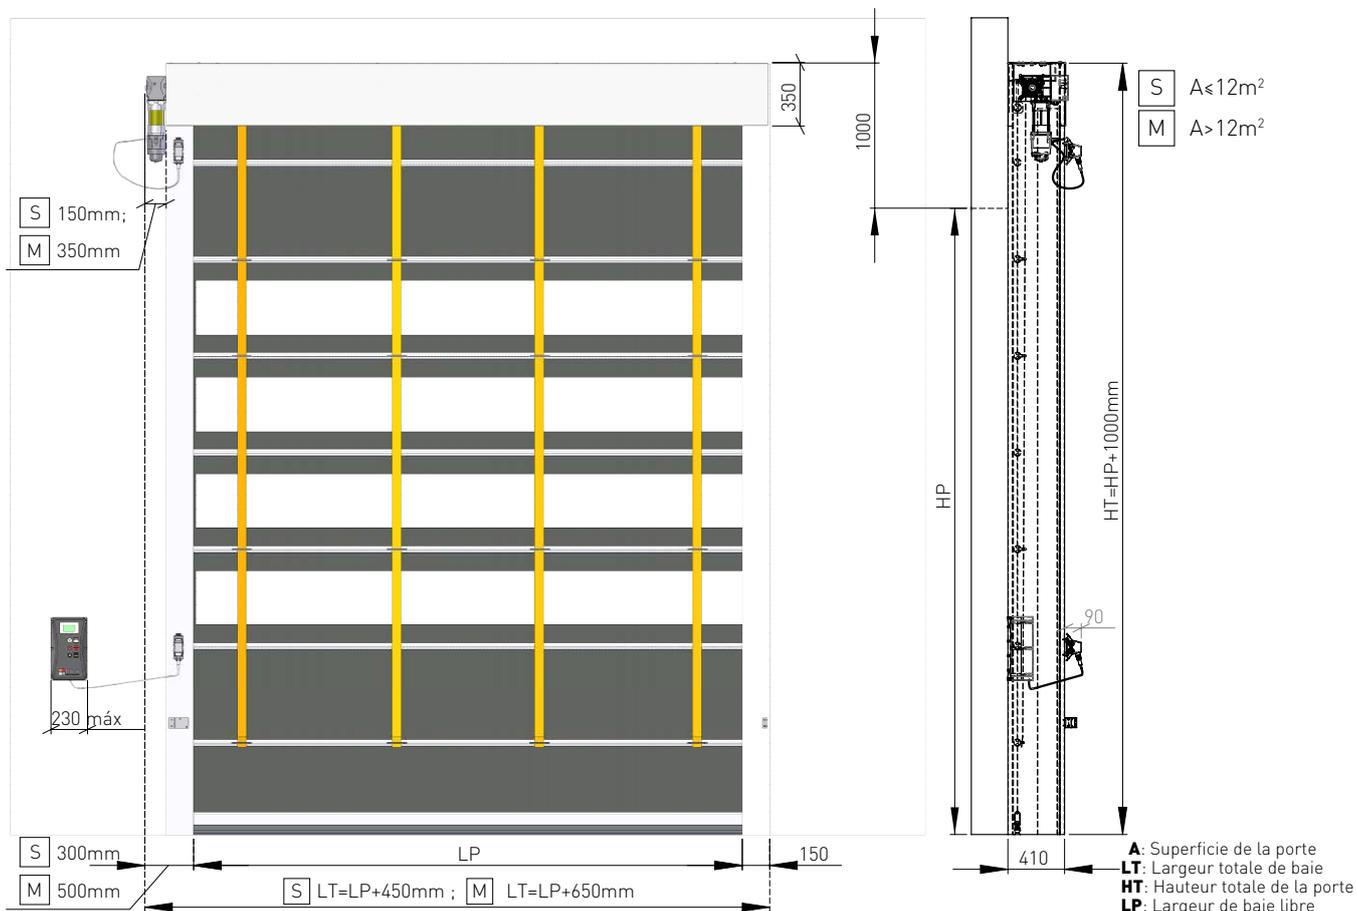


COMPOSITION DE LA PORTE RAPIDE

SYSTÈMES D'OUVERTURE ET DE SÉCURITÉ


BOUTON DE PRESSION

Cet accessoire permet une ouverture et fermeture rapide à partir de l'extérieur du local où celui-ci va être installé.

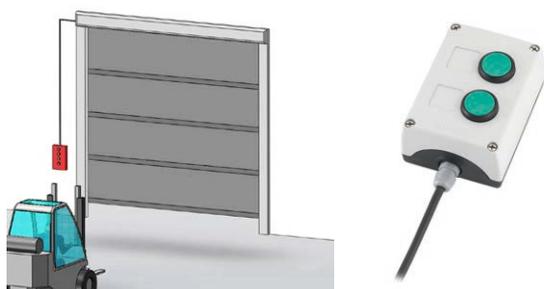


DETECTEUR MAGNÉTIQUE

Pour plus de facilité d'accès, Flexidoor dispose d'un détecteur magnétique pour l'ouverture de la porte par un passage simple d'objet avec un taux élevé de métal, le rendant discret une fois qu'il sera encastré dans le plancher de maçonnerie.

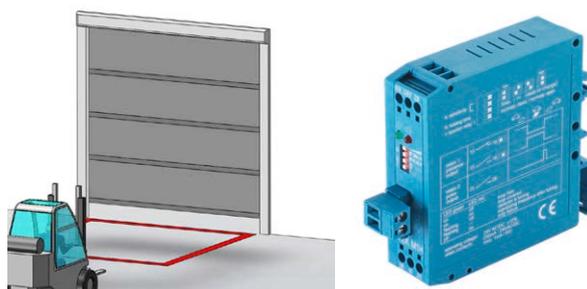


CORDON DE TIRAGE

Accessoire généralement appliqué au plafond de n'importe quel bâtiment, étant déclenché par un cordon accroché à la hauteur désirée.

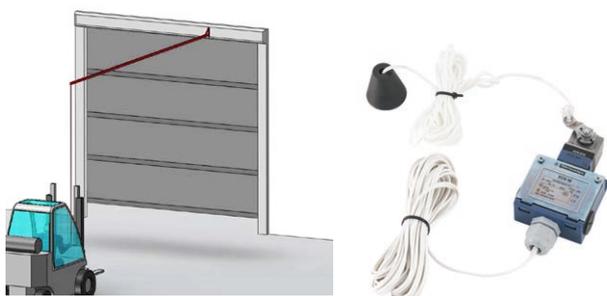

RADAR INFRAROUGE


En pensant à toutes les hypothèses, Flexidoor dispose pour ses portes, de radars infrarouge qui permettent l'ouverture, lorsque qu'elles détectent des mouvements dans un rayon de 8 mts.

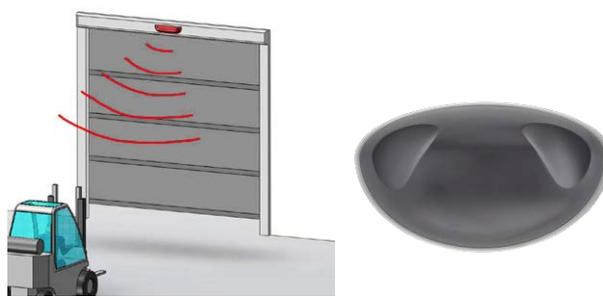

OPTIONS DE LA PORTE RAPIDE FLEXIDOOR


TÉLÉCOMMANDE RADIO

La commodité n'est pas exclue, même lorsqu'il s'agit de portes utilisées en environnement industriel. Ainsi, Flexidoor fournit des télécommandes de fréquence radio afin que les portes puissent être ouvertes à distance d'environ 100 mètres, par simple pression sur le bouton émetteur.

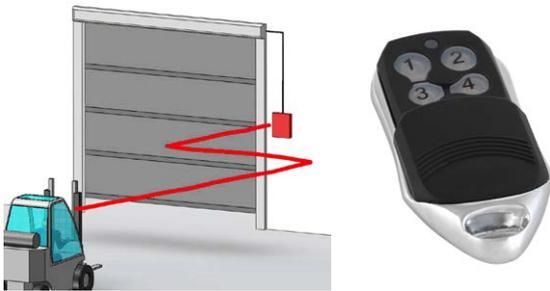

RIDEAU DE LUMIÈRE (BARRE IMMATÉRIELLE)

Accessoire qui provoque l'arrêt de la porte en cas de détection d'obstacles. Disponible jusqu'à 2650mm de hauteur

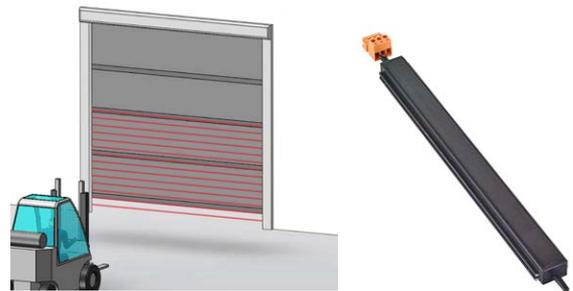

GIROPHARE

Il s'agit sans aucun doute d'un système de sécurité très efficace, une fois qu'il entre en fonctionnement chaque fois que les portes s'ouvrent ou se referment, permettant à l'utilisateur d'observer facilement si la porte fonctionne, afin d'éviter un accident éventuel.



REX 2

Récepteur externe EXT2 de 2 canaux rolling-code 433.92 Mhz avec 999 codes de mémoire, avec plug-in pour différentes applications.





RUA DA MAJOEIRA, Nº 400
APARTADO 542
2415 - 184 REGUEIRA DE PONTES
LEIRIA • PORTUGAL

TEL. +351 244 850 470

FAX. +351 244 850 471

INFO@FLEXIDOOR.PT

WWW.FLEXIDOOR.PT

CATRAP.FR.10.19

DISTRIBUTEUR

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional