

PUERTAS SECCIONALES DE
APERTURA LATERAL
RESIDENCIALES



WWW.FLEXIDOOR.PT

 **Flexidoor**
AUTOMATIC DOORS MANUFACTURER



CALIDAD RECONOCIDA

Las puertas seccionales Flexidoor cumplen todos los requisitos de seguridad de las normas europeas. Todos los componentes de seguridad descritos en este catálogo fueron cuidadosamente elegidos y probados para integrar nuestras puertas, garantizando a los clientes que nuestros productos están diseñados para su seguridad y bienestar



ASISTENCIA TÉCNICA

Flexidoor dispone de un experto y experimentado equipo técnico que le ofrece todo lo acompañamiento necesario desde la fase de planificación hasta el servicio postventa. De esta forma la seguridad estará siempre asegurada en todo el proceso.



¡NUNCA OLVIDAMOS EL BIENESTAR!

Hoy en día, la estética de nuestros hogares asume cada vez más una mayor importancia en nuestras vidas. Así, tenemos a su disposición diferentes tipos de puertas con las más variadas configuraciones, formas y colores, para que pueda disfrutar, SIEMPRE, de todo lo que desea.



PUERTAS SECCIONALES DE APERTURA LATERAL

CALIDAD RECONOCIDA

Las puertas seccionales Flexidoor cumplen todos los requisitos de seguridad de la norma EN13241: 2003



Flexidoor considera la innovación una forma de aprendizaje, para que pueda ofrecer un mejor producto a nuestros clientes, así como la búsqueda continua de eficiencia teniendo como objetivo el de la creación de valor para toda la organización y sus socios.

Así, el día a día del Departamento de I & D se llena con nuevos desafíos que creemos definir quien somos.

Esta es nuestra identidad.
Este es nuestro futuro

COMPOSICIÓN DE LA PUERTA SECCIONAL DE APERTURA LATERAL



¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE UNA PUERTA SECCIONAL DE APERTURA LATERAL?

DINTEL SUPER REDUCIDO DEJANDO EL ESPACIO COMPLETAMENTE LIBRE.



01

Guía superior en acero galvanizado y soporte de la guía con 2 ruedas montadas sobre rodamientos de bola, equipados con una protección contra los dedos.



04

Entrada peatonal a través de una fácil apertura parcial, eliminando la necesidad de colocar puerta peatonal, reforzando el confort de paso de obstáculos, atributos indispensables en la utilización diaria de su garaje.



02

Perfil lateral en aluminio donde se aplica una goma que le asegura una mayor estanqueidad.



05

Simplicidad de funcionamiento con apertura deslizante. Perfectamente adaptable a cualquier tipo de garaje con escasez de espacio tanto en edificios nuevos como en edificios para renovación.



03

Guía inferior en acero galvanizado, que guía el panel, con orificios de fijación al suelo.

NOTA


- Fabricación a medida hasta 5m de ancho x 2,5m de alto
- Curvas exclusivamente con 90°

INSTALACIONES POSIBLES Y DIMENSIONES TÉCNICAS

- Si el lado de la curva, tiene una dimensión superior a 700 mm, el motor podrá montarse en el dintel.
- Si los espacios laterales tienen una dimensión inferior a 700 mm, el motor debe montarse, obligatoriamente, sobre la pared lateral del lado de la abertura.


INSTALACIÓN 1/2

LC	150mm mínimo 700mm máximo
LF	70mm
DM	V + 500mm
DP	V + 300mm
P	110/130mm mínimo c/ motor

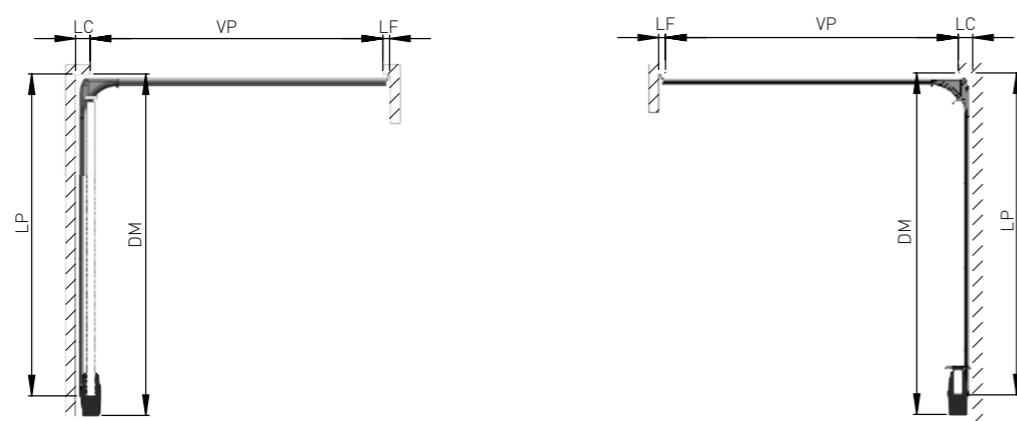


INSTALACIÓN 3/4

LC	700mm mínimo
LF	70mm
DP	VP + 300mm
P	110/130mm mínimo c/ motor

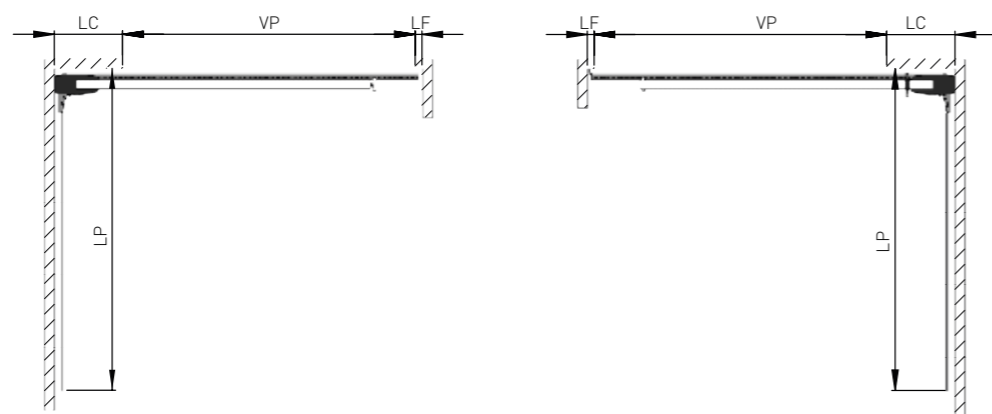

INSTALACIÓN 5/6

LC	600mm
LF	500mm
DP	VP + 300mm
P	110/130mm mínimo c/ motor

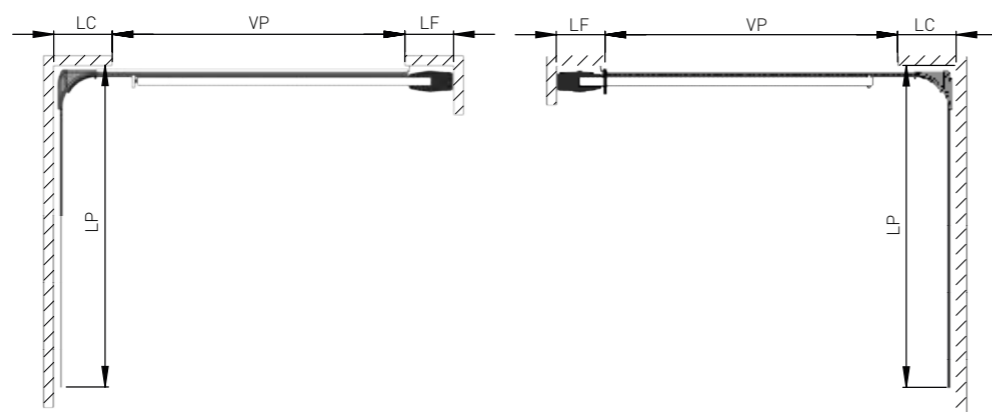

LEYENDA:

LC · lado de curva · LF · Lado de cierre · VP · Paso libre · DM · Medida de la pared con motor · DP · Medida de la pared para puerta manual · P · Dintel




MOTORES RESIDENCIALES

MOTOR PARA PUERTAS SECCIONALES Y BASCULANTES

LIKE IT es la última innovación en el panorama de la automatización doméstica, con una gama de soluciones donde la tecnología de punta impera. Con diferentes opciones en términos de potencia, el PRO ofrece el rendimiento de un motor

especialmente desarrollado para el mercado residencial, ventajas en el nivel de las funciones de programación, calidad de concepción y la elegancia de un diseño superior.

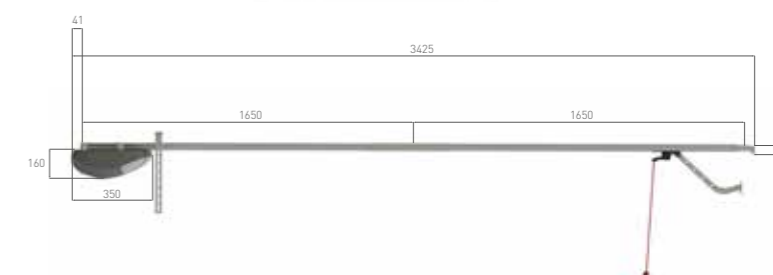

Para puertas con altura máxima 2500mm

	PRO60	PRO80	PRO120
Alimentación de red	230V 50Hz - 60Hz	230V 50Hz - 60Hz	230V 50Hz - 60Hz
Área máxima de la puerta	8 m ²	12 m ²	16 m ²
Alimentación del motor	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Potencia nominal	100W	120W	150W
Descodificación	Rolling Code	Rolling Code	Rolling Code
Frecuencia de recepción	433,92 Mhz	433,92 Mhz	433,92 Mhz
Binario máximo	600N	800N	1200N
Temperatura de servicio	>-20°C, <+50°C	>-20°C, <+50°C	>-20°C, <+50°C
Protección IP	30 IP	30 IP	30 IP
Velocidad	0,15 m/s	0,15 m/s	0,15 m/s
Ciclo de maniobras	45%	45%	45%
Humedad relativa	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%
Luz de cortesía	LED	LED	LED
Dimensiones del motor	200x110x350 mm	200x110x350mm	200x110x350mm
Peso	3,5 kg	4,25kg	4,35kg
Alimentación mandos a distancia	Bat. CR 2016 3V (x2)	Bat. CR 2016 3V (x2)	Bat. CR 2016 3V (x2)
Altura máxima de la puerta	2,5m*	2,5m*	2,5m*

*con la parte LKPRC12, la altura máxima es de 3,5m

ACESSÓRIOS DE MOTORES



DIGIWIRELESS

La gama de selectores LIKE IT ofrece DIGIWIRELESS, un digicódigo de fácil aplicación en la pared que funciona sin cables con la tecnología Rolling code 433,92Mhz.



FAST4

La nueva línea de mandos FAST es la combinación perfecta de los factores estética, funcionalidad y diseño, a los que añadimos la elegancia y la versatilidad necesaria en el día a día. La protección de plástico, muy resistente, garantiza un uso perfecto y duradero

FAST4	
Número de canales	4
Tipo de codificación	rolling-code
Frecuencia de transmisión	433,92MHz
Potencia de radiación	1mw
Codificación	64 bit
Temperatura máxima	55°C
Distancia de captación	150-200m



VIS

VIS es un sensor óptico, emisor y recetor, cuya función es la de sostener el movimiento de la puerta ante un obstáculo en el área de funcionamiento de la misma.

Las fotocélulas VIS disponen de una señal de infrarrojos como sistema para detección de presencia. Representan un factor de referencia y diferenciación, basadas en sus principales elementos distintivos: la eficacia, la flexibilidad, la facilidad de uso y la seguridad.



DESTELLO DE LUZ

Una vez que entra en funcionamiento siempre que las puertas están abriendo o cerrando este es sin duda un sistema de seguridad muy eficaz, permitiendo al usuario observar fácilmente si la puerta está o no en funcionamiento evitando un posible accidente.



EXT2

Receptor externo EXT2 de 2 canales, rolling-code 433,92 Mhz con 999 códigos de memoria, con enchufe para diferentes aplicaciones.

NUNCA NOS
OLVIDAMOS DE
SU BIENESTAR!





RUA DA MAJOEIRA, Nº 400
APARTADO 542
2415 - 184 REGUEIRA DE PONTES
LEIRIA • PORTUGAL

TEL. +351 244 850 470

FAX. +351 244 850 471

INFO@FLEXIDOOR.PT

WWW.FLEXIDOOR.PT

CATLAT.ES.04.18

DISTRIBUIDOR

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional