

SEITENSEKTIONAL- TORE FÜR DEN WOHNBEREICH



WWW.FLEXIDOOR.PT

 **Flexidoor**
AUTOMATIC DOORS MANUFACTURER



ANERKANNTE QUALITÄT

Die Flexidoor-Sektionaltore erfüllen alle Sicherheitsanforderungen der europäischen Normen. Alle in diesem Katalog angeführten Sicherheitskomponenten wurden sorgfältig ausgewählt und getestet, um ein Teil unserer Tore zu werden. Somit sind sie ein Beweis dafür, dass unsere Produkte für die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Kunden konzipiert wurden.



TECHNISCHE ASSISTENZ

Flexidoor verfügt über ein engagiertes Technik-Team fachkundiger und erfahrener Mitarbeiter, das Ihnen von der Planungsphase bis zur Nachbetreuung die notwendige Unterstützung bietet. Demzufolge ist die Sicherheit während des gesamten Prozesses stets gewährleistet.



WIR VERGESSEN NIE DAS WOHLBEFINDEN!

Heutzutage nimmt die Ästhetik unserer Heime eine zunehmend grössere Bedeutung in unserem Leben ein. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen verschiedene Arten von Toren mit den unterschiedlichsten Kombinationsmöglichkeiten von Formen und Farben zur Verfügung, sodass Sie JEDERZEIT genau das nutzen und geniessen können, was Sie sich gewünscht haben.



SEITENSEKTIONALTORE

ANERKANNTE QUALITÄT

Die Flexidoor-Sektionaltore erfüllen alle Sicherheitsanforderungen der Norm EN13241-1:2003.



Flexidoor betrachtet Innovation zum einen als eine Form der Fortbildung neuer Möglichkeiten, die unseren Kunden ein besseres Produkt bieten, zum anderen als eine kontinuierliche Suche nach Effizienzgewinnen, mit dem Ziel der Wertschöpfung der gesamten

Organisation und seinen Partnern. Somit ist der Alltag der F & E Abteilung stets mit neuen Herausforderungen gefüllt, in der Überzeugung, dass diese definieren wer wir sind. Das ist unsere Identität. Das ist unsere Zukunft.

AUSSTATTUNG SEITENSEKTIONALTOR



WAS SIND DIE VORTEILE EINES SEITENSEKTIONALTORES „SLIDE DOOR“?

STARK REDUZIERTER TORSTURZ MIT FREIER TORÖFFNUNG



01

Obere Schiene aus verzinktem Stahl und doppelte Führungsrolle; ausgestattet mit Fingerklemmschutz.



04

Leichter Personenzugang aufgrund einer seitlichen Teilöffnung, die den Einbau einer integrierten Schlupftür erübrigt; bietet den Komfort eines einfachen Zutritts, unverzichtbar für die tägliche Nutzung Ihrer Garage.



02

Seitliches Torprofil aus Aluminium mit aufgesetztem Gummi für eine bessere Abdichtung.



05

Einfache Funktionsweise durch Schiebeöffnung. Eignet sich perfekt für jede Art von Garage mit wenig Platz, für Neubauten ebenso wie für renovierte Gebäude.



03


Bodenschiene aus verzinktem Stahl, auf der das Paneel gleitet; mit Löchern zur Befestigung am Boden.

HINWEIS:

- Herstellung nach Maß bis zu einer Breite von 5 m und einer Höhe von 2,5 m.
- Das Winkelprofil gibt es nur mit 90°


MÖGLICHE EINBAUARTEN UND TECHNISCHE MAßE

- Wenn die Torleibung auf der Kurvenseite größer als 700 mm ist, kann der Antrieb am Torsturz montiert werden.
- Wenn beide Torleibungen kleiner als 700 mm sind, muss der Antrieb an der Seitenwand der Öffnungsseite angebracht werden.

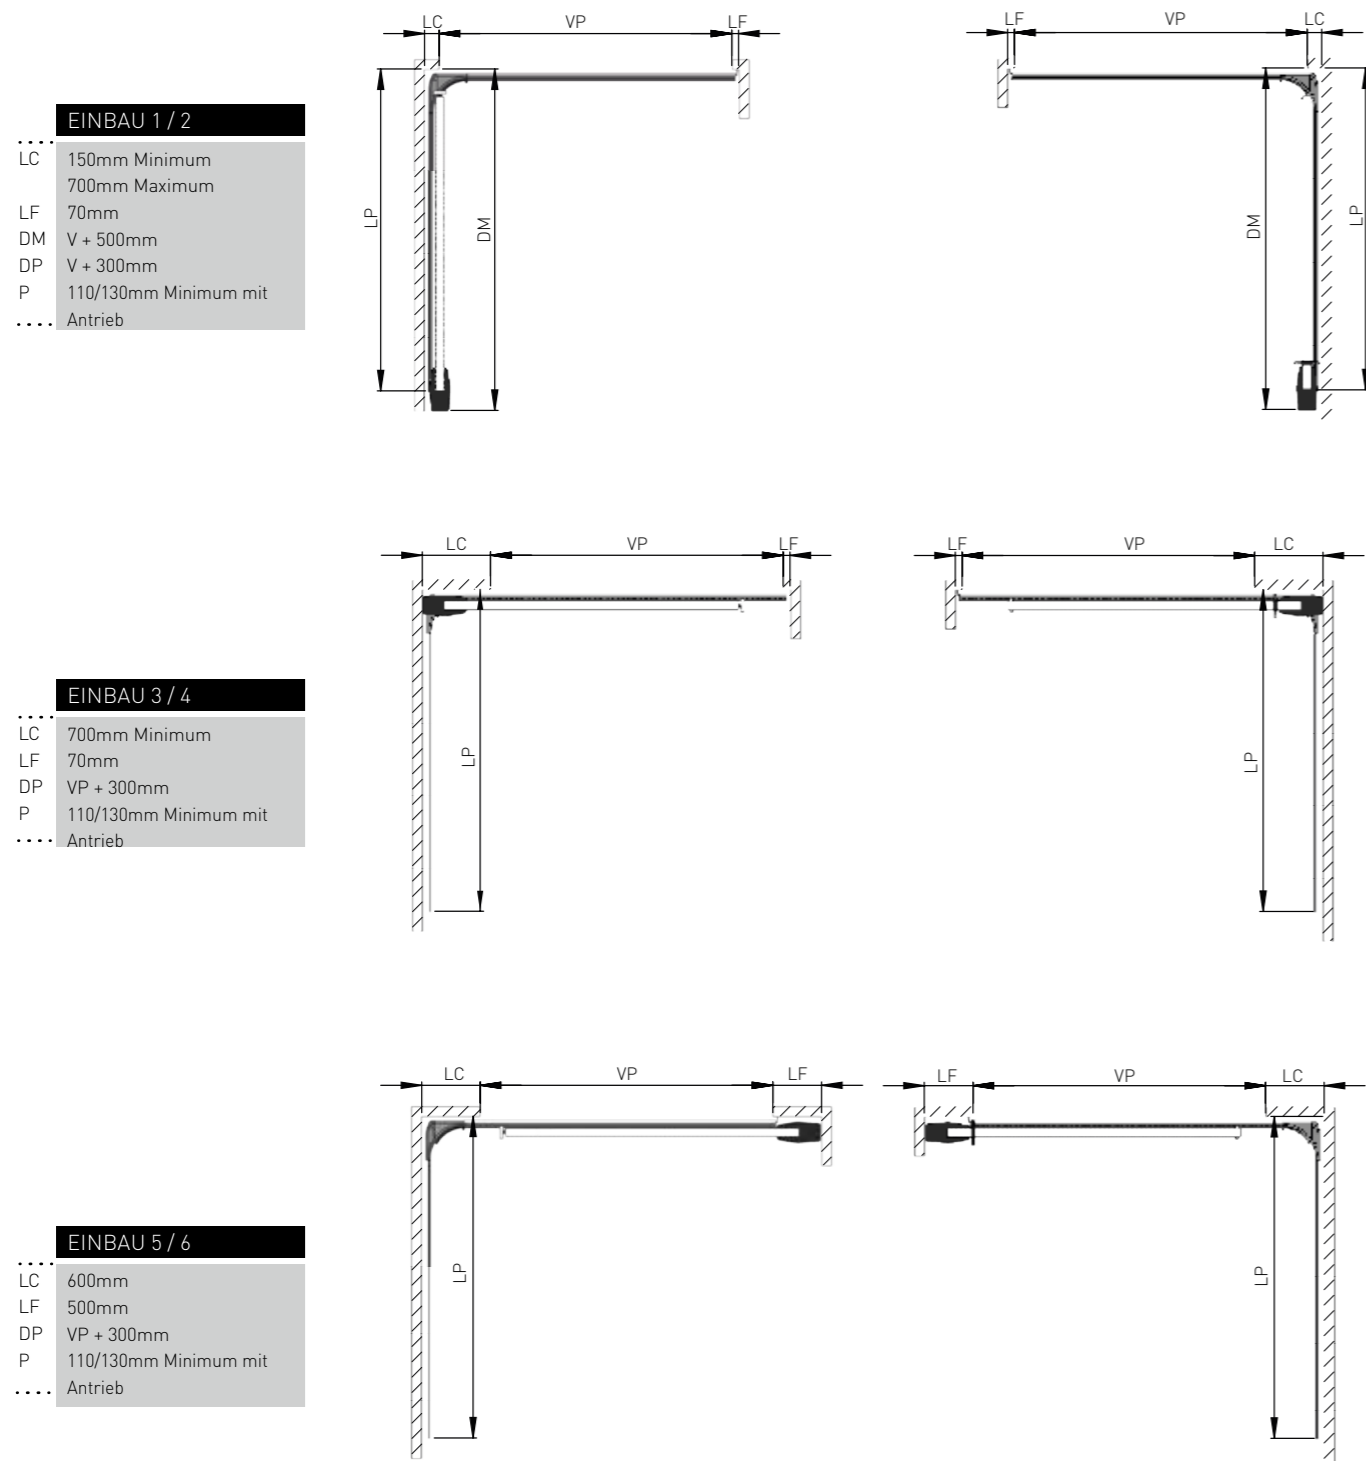

Abkürzungserklärung

LC - Seitlich Kurvenseite • LF - Seitlich Verschlussseite • VP - Tor-Durchgang • DM - Wandmaß mit Antrieb • DP - Wandmaß für manuelles Tor • P - Torsturz

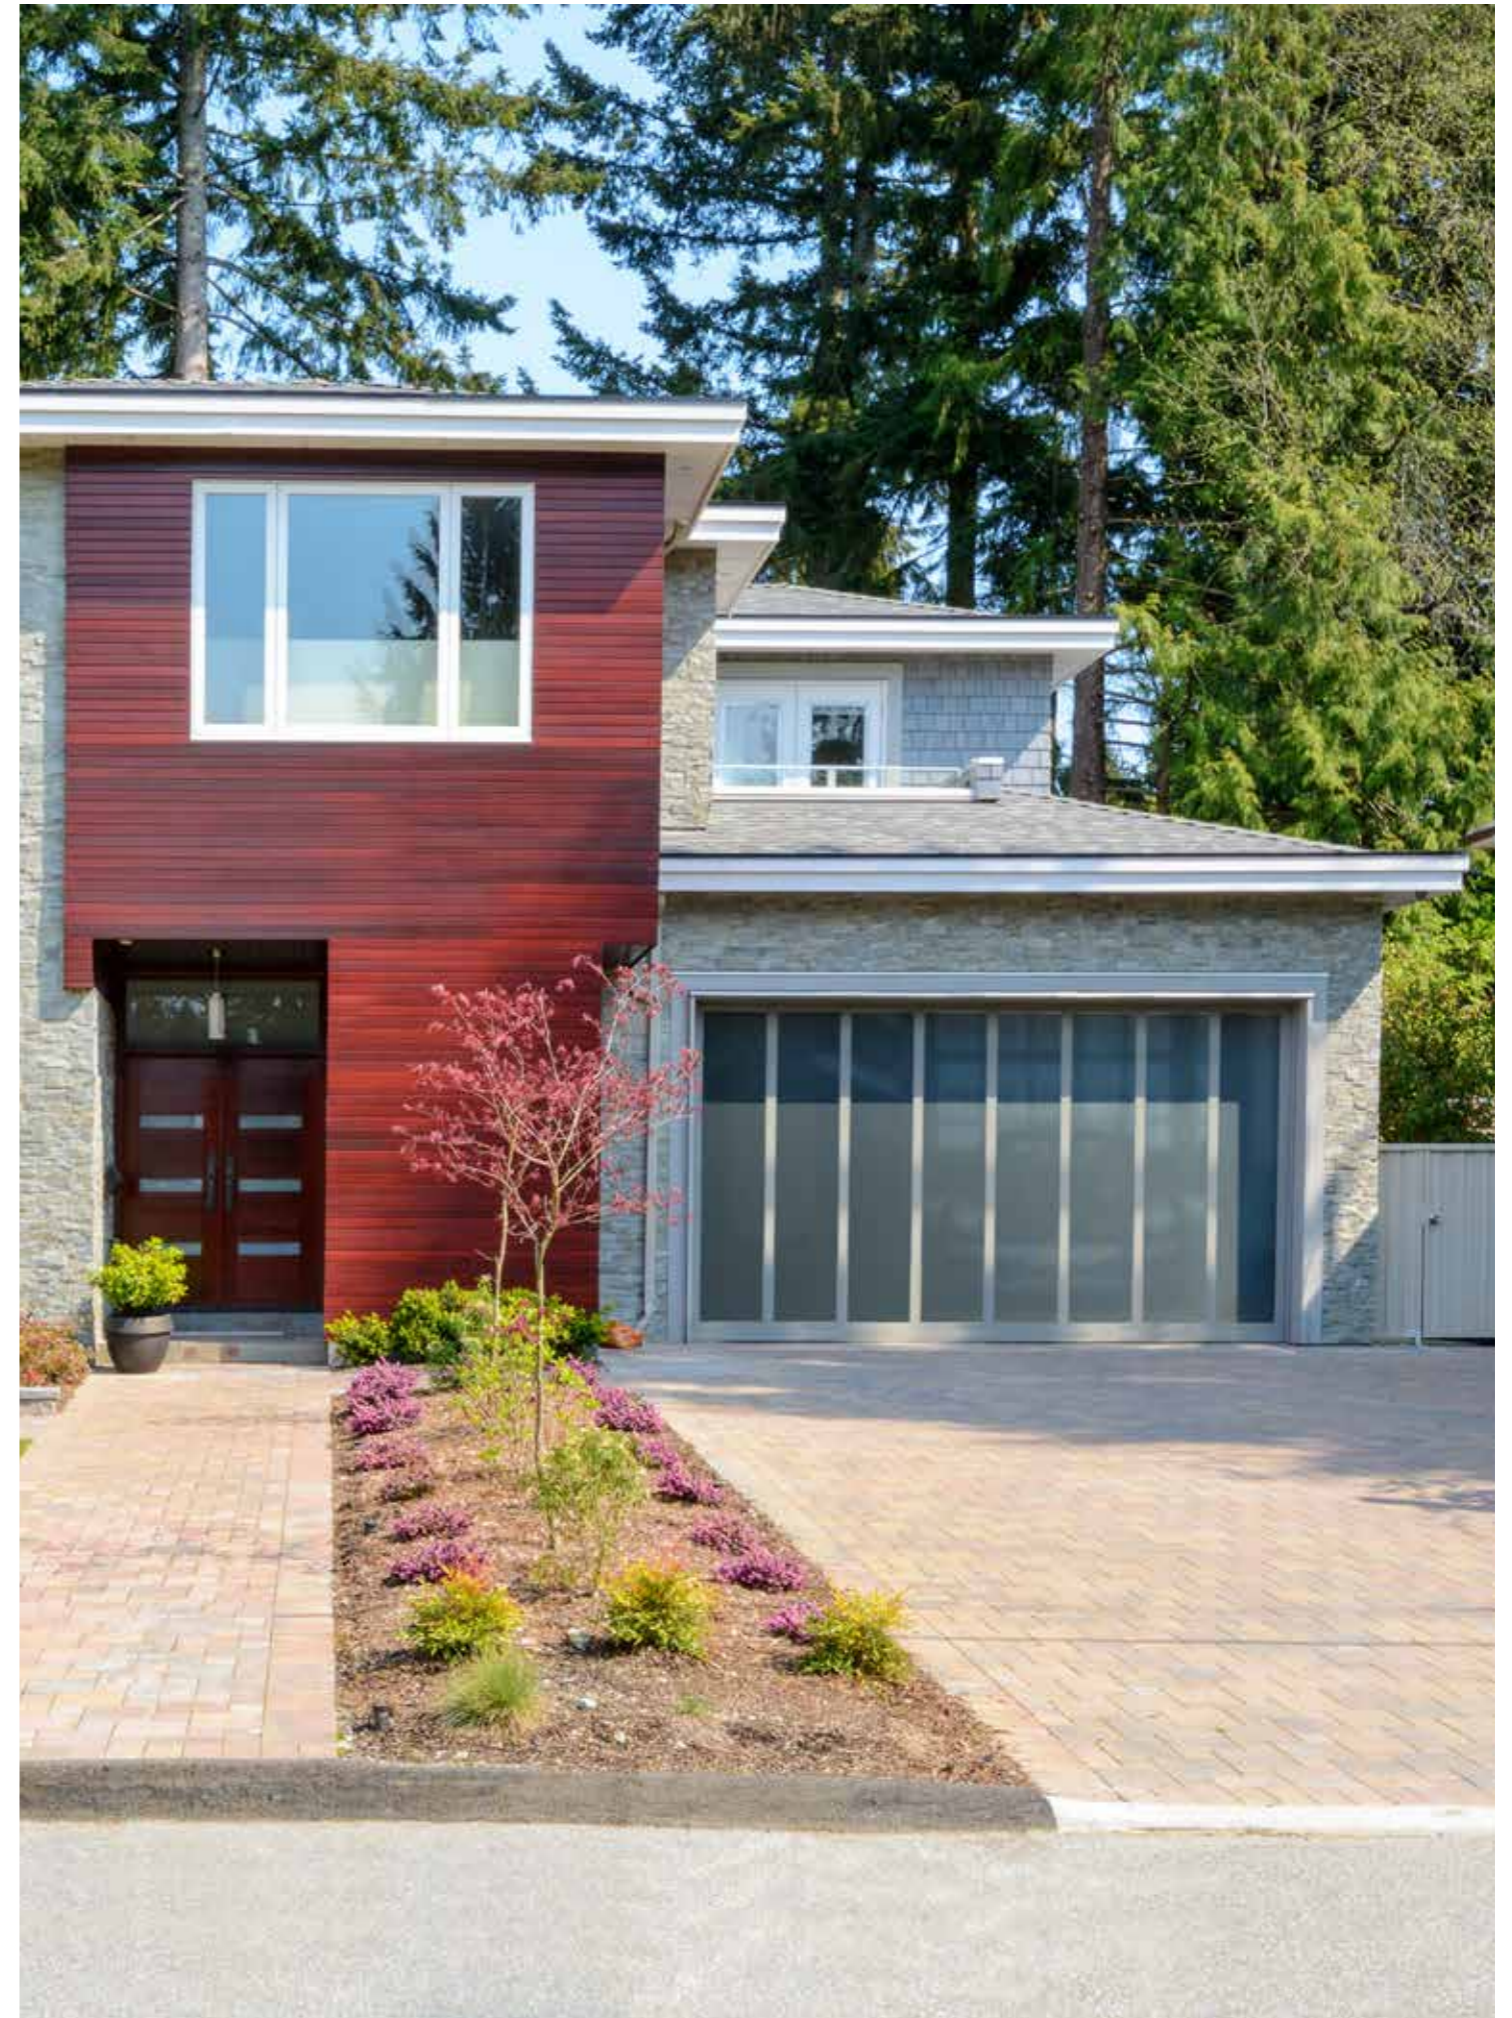



ANTRIEBE FÜR DEN WOHNBEREICH

ANTRIEB FÜR SEKTIONALTORE UND SCHWINGTORE

LIKE IT ist die letzte Neuheit in Bezug auf Torantriebe für den Privatbereich und bietet eine Reihe von Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik. Der PRO-Antrieb mit verschiedenen Leistungsoptionen besitzt die Leistungsfähigkeit eines speziell für

den Wohnungsmarkt entwickelten Motors mit vielen Vorteilen im Bereich der Programmfunktionen, einer hohen Herstellungsqualität und der Eleganz eines Top-Designs.



	PRO60	PRO80	PRO120
Netzversorgungsspannung	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Max. Toroberfläche	8 m ²	12 m ²	16 m ²
Motorversorgungsspannung	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Nennleistung	100W	120W	150W
Dekodierung	Rolling Code	Rolling Code	Rolling Code
Arbeitsfrequenz	433,92 Mhz	433,92 Mhz	433,92 Mhz
max. Drehmoment	600N	800N	1200N
Betriebstemperatur	>-20°C, <+50°C	>-20°C, <+50°C	>-20°C, <+50°C
Schutzart	30 IP	30 IP	30 IP
Geschwindigkeit	0,15 m/s	0,15 m/s	0,15 m/s
Betriebsfrequenz	45%	45%	45%
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%
Innenleuchte	LED	LED	LED
Antriebsmaße	200x110x350 mm	200x110x350mm	200x110x350mm
Gewicht	3,5 kg	4,25kg	4,35kg
Handsender Speisung	Bat. CR 2016 3V (x2)	Bat. CR 2016 3V (x2)	Bat. CR 2016 3V (x2)
Maximale Torhöhe	2,5m*	2,5m*	2,5m*

*mit dem Teil LKPRC12 ist die maximale Höhe 3.5m

ANTRIEBSZUBEHÖR



DIGIWIRELESS

Die Produktgruppe der Wahlschalter LIKE IT präsentiert DIGIWIRELESS, ein digitales Codeschloss, drahtlos mit Rolling Cod 433,92 Mhz- Technologie und einfacher Wandmontage.



FAST4

Die neue Produktlinie der Fernbedienungen FAST4 ist eine perfekte Kombination aus Ästhetik, Funktionalität und Design, einzigartige Eigenschaften, zu denen sich noch Eleganz und Vielseitigkeit im Alltag gesellen. Die Schutzhülle aus Kunststoff ist sehr resistent und garantiert deshalb eine perfekte und lang andauernde Nutzung.

FAST4

Anzahl der Kanäle	4
Art der Verschlüsselung	Rolling Code
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Strahlungsleistung	1mw
Verschlüsselung	64 bit
max. Temperatur	55°C
Reichweite	150-200m



VIS

VIS ist ein optischer Sensor mit Sender und Empfänger, dessen Aufgabe es ist, die Torbewegung bei Auftreten von Hindernissen im Funktionsbereich zu unterdrücken.

Die Lichtschranken VIS verfügen über ein Infrarotsignal-System um Bewegungen zu erfassen. Sie dienen als Vorbild auf dem Sektor und besitzen das gewisse Etwas, was hauptsächlich auf folgende Schlüsselemente zurückzuführen ist: ihre Effizienz, ihre Flexibilität, ihre Benutzerfreundlichkeit und ihre Sicherheit.



EXT2

Externer Empfänger EXT2 mit 2-Kanälen 433,92 MHz Rolling- Code mit Speicherkapazität für 999 Codes und Plugin für verschiedene Anwendungen.

WOHLBEFINDEN
VERGESSEN
WIR NIE!



RUA DA MAJOEIRA, Nº 400
APARTADO 542
2415 - 184 REGUEIRA DE PONTES
LEIRIA • PORTUGAL

TEL. +351 244 850 470

FAX. +351 244 850 471

INFO@FLEXIDOOR.PT

WWW.FLEXIDOOR.PT

CATLAT.DE.09.17

HÄNDLER

Cofinanciado por:

